

# GÖKÇE Brülör

## Sıvı Yakıt Brülörleri

Tam otomatik, basınçlı,  
püskürtme tipi brülör

DLÜ 5 / DMÜ 5  
Kapasite: 5 - 15 kg/h



DMÜ 5 / DLÜ 5

### KONSTRÜKSİYON

Modern form ve bakım onarım kolaylığı.

### ALÜMİNYUM GÖVDE

Aerodinamik yapı ve sessiz çalışma.

### YANMA BAŞLIĞI

Optimum hava -yakıt karışımı,  
verimli yanma.

### PERVANE

Yüksek karşı basınçta dahi güçlü,  
emniyetli.

### MAGNET VENTİL

Çalkalama ve güvenli yanma için.

### AYAR VE ÇALIŞMA

Tüm fonksiyonlar ve kontroller otomatik.

**Gökçe Sıvı Yakıt Brülörleri** tam otomatik, basınçlı püskürtme tipi brülörlerdir. Ekonomik çalışmanın tüm özelliklerine sahiptir. Kullanışı ve modern tasarımıyla bakımı kolay, yüksek yanma verimli ve düşük yakıt sarfiyatı ile çok ekonomiktir.

**DLÜ : Tek kademeli motorin brülörlerdir.**  
**DMÜ : Tek kademeli fuel oil brülörlerdir.**

Yüksek basınç sistemi ile çalışırlar. Uzun araştırmalara dayanarak tasarlanmış aerodinamik gövde, sarsıntıyı önleyen alüminyum alaşımından imal edilmiştir.


EN 267 standartlarına uygun olarak imal ve kontrol edilen brülörlerin ateşleme sistemleri, Störgrad N sistemi sayesinde radyo ve TV yayınlarını etkilemez.

Fuel oil brülörlerinde yakıtın ısıtılması, elektrikli ısıtma elemanlarına sahip bir ısıtıcı ile olur. Yakıt sıcaklığı, çift ayarlı termostad ile sabit tutulur. Isıtıcıdaki basınçlı filtre yakıttaki muhtemel yabancı cisim ve tozların memeye girmesine mani olur.

DMÜ 5 brülörlerin en önemli özelliklerinden birisi de çalkalama tertibatı (ring sistemi) dir. Bu sayede yakıtın sabit sıcaklık ve istenilen akıcılıkta memeden püskürtülmesi sağlanmış olur.

Fabrikamız, 1961 yılında Alman Dr B Thyssen, 1988 yılında Fransız Cuenod, lisans anlaşmaları ile başladığı Sıvı yakıt ve doğalgaz / LPG brülörleri imalatına başarı ile devam etmektedir. Ürünlerimizin satış ve pazarlamasına tek yetkili **Gökçe Brülör ve Isı Sanayi Ticaret A.Ş'**dir.

## Kapasite Eğrileri

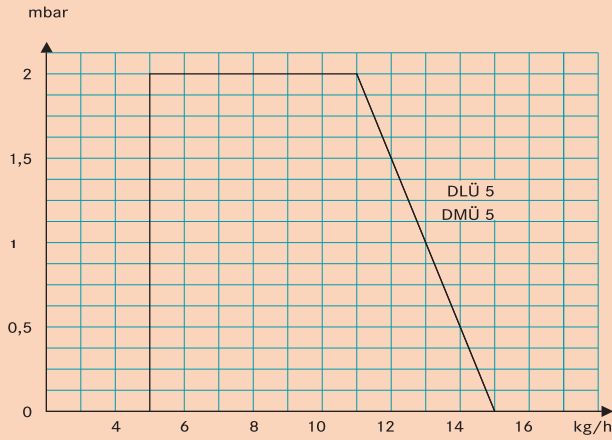


## Kapasite Değerleri

Brülör Tipi : DLÜ 5/ DMÜ 5  
Kapasite : 5 - 15 kg/h

## Teknik Ölçüler

- Ölçüler mm'dir.
- Tüm ölçü ve elemanları değiştirme hakkımız mahfuzdur.

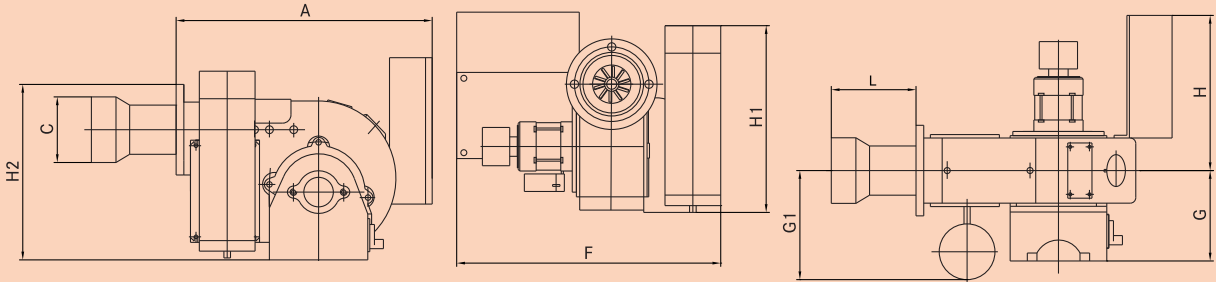


TİP	A	H1	H2	G	G1	H	C	F	L kısa	L uzun	a	l	h	h1	R	D	D1
DMÜ 5	510	320	360	170	230	330	120	560	75	215	12	170	142	195	70	125	135
DLÜ 5	510	-	360	170	-	240	120	410	75	215	12	170	142	195	70	125	135

## Teknik Özellikler

ELEKTRİK MOTORU	DLÜ 5	0,25 kW 2800 d/d MONOFAZE
	DMÜ 5	0,37 kW 2800 d/d TRİFAZE
OTOMATİK		SIEMENS LOA 24
FOTOSEL		SIEMENS QRB 1
TRANSFORMATÖR		2x5000 V 23 mA
ISITICI	DMÜ 5	1000 Watt
SELENOİD VALF	DLÜ 5	DANFOSS / SUNTEC
	DMÜ 5	LUCİFER E131 K64
TERMOSTAT	DMÜ 5	TRAFAG / ESM 4420
POMPA	DLÜ 5	DANFOSS BFP 21 / SUNTEC AS47 A
	DMÜ 5	SUNTEC D57 A

BRÜLÖR TİPİ	DLÜ 5	DMÜ 5
Net Ağırlık (kg)	22	38
Brüt Ağırlık (kg)	26	42
Kutu ölçüleri - kısa - (cm)	63 x 59 x 41	78 x 59 x 41
Kutu ölçüleri - uzun - (cm)	63 x 59 x 41	78 x 59 x 41

## Kazan Bağlantı Flanşı

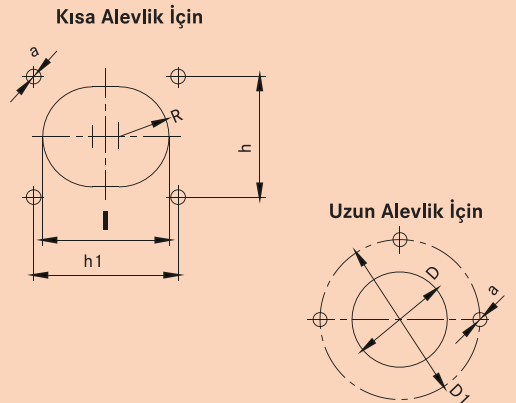

# GÖKÇE Brülör

Gökçe Brülör ve Isı Sanayi Ticaret A.Ş.  
Davutpaşa Caddesi, Serçekale Sokak  
No 11, 34020, Topkapı İstanbul  
T 90(212) 4819415 (pbx) F 90(212) 4829120

maktes@gokce.com www.gokce.com