

# GÖKÇE Brülör

## Sıvı Yakıt Brülörleri

Tam otomatik, basınçlı,  
püskürtme tipi brülör

## DLÜZ 200 / DMÜZ 200

Kapasite: 125 - 250 kg/h



DMÜZ 200

### KONSTRÜKSİYON

Modern form ve bakım onarım kolaylığı.

### ALÜMİNYUM GÖVDE

Aerodinamik yapı ve sessiz çalışma.

### YANMA BAŞLIĞI

Optimum hava -yakıt karışımı,  
verimli yanma.

### PERVANE

Yüksek karşı basınçta dahi güçlü,  
emniyetli.

### MAGNET VENTİL

Çalkalama ve güvenli yanma için.

### AYAR VE ÇALIŞMA

Tüm fonksiyonlar ve kontroller otomatik.

**Gökçe Sıvı Yakıt Brülörleri** tam otomatik, basınçlı püskürtme tipi brülörlerdir. Ekonomik çalışmanın tüm özelliklerine sahiptir. Kullanışı ve modern tasarımıyla bakımı kolay, yüksek yanma verimli ve düşük yakıt sarfiyatı ile çok ekonomiktir.

**DLÜZ** : İki kademeli motorin brülörlerdir.  
**DMÜZ** : İki kademeli fuel oil brülörlerdir.

Yüksek basınç sistemi ile çalışırlar. Uzun araştırmalara dayanarak tasarlanmış aerodinamik gövde, sarsıntıyı önleyen alüminyum alaşımından imal edilmiştir.

EN 267 standartlarına uygun olarak imal ve kontrol edilen brülörlerin ateşleme sistemleri, Störgrad N sistemi sayesinde radyo ve TV yayınlarını etkilemez.


İki magnet ventilli ve servomotorlu brülörler, iki kademeli yanma imkanına sahip olup, püskürtme memesi değişimi ile geniş ayar imkanı sağlarlar.

Fuel oil brülörlerinde yakıtın ısıtılması, elektrikli ısıtma elemanlarına sahip bir ısıtıcı ile olur. Yakıt sıcaklığı, çift ayarlı termostat ile sabit tutulur. Isıtıcıdaki basınçlı filtre yakıttaki muhtemel yabancı cisim ve tozların memeye girmesine mani olur.

Bu tip brülörlerin en önemli özelliklerinden birisi de fuel oil de dusenstock ısıtma tertibatıdır. Bu sayede yakıtın sabit sıcaklık ve istenilen akıcılıkta memeden püskürtülmesi sağlanmış olur.

Fabrikamız, 1961 yılında Alman Dr B Thyssen, 1988 yılında Fransız Cuenod, lisans anlaşmaları ile başladığı Sıvı yakıt ve doğalgaz / LPG brülörleri imalatına başarı ile devam etmektedir. Ürünlerimizin satış ve pazarlamasına tek yetkili **Gökçe Brülör ve Isı Sanayi Ticaret A.Ş'**dir.


## Kapasite Eğrileri

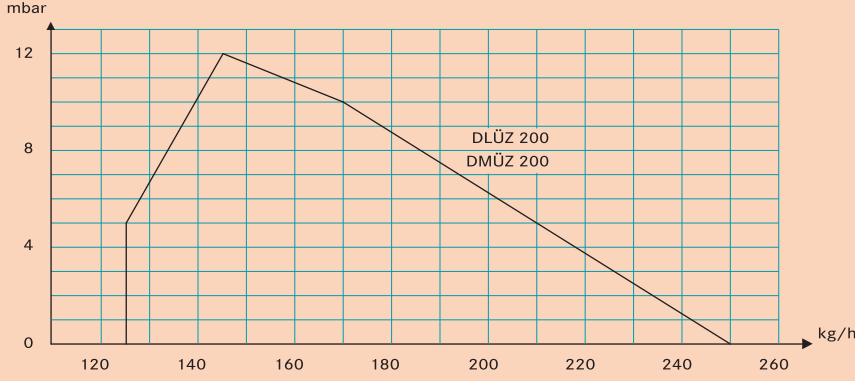

## Kapasite Değerleri

Brülör Tipi : DLÜZ 200 / DMÜZ 200  
Kapasite : 125 - 250 kg/h

## Teknik Ölçüler

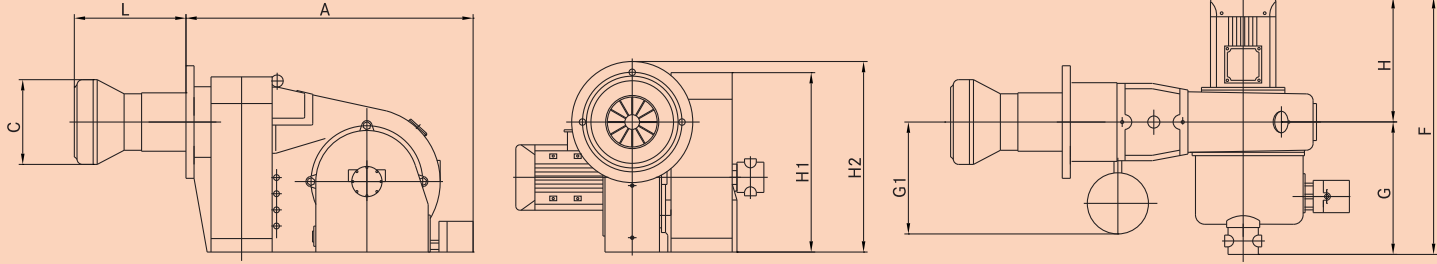

- Ölçüler mm'dir.
- Tüm ölçü ve elemanları değiştirme hakkımız mahfuzdur.


TİP	A	H1	H2	C	G	G1	H	F	L kısa	L uzun	a	D	D1
DMÜZ 200	920	500	570	315	410	350	420	830	250	260	18	325	400
DLÜZ 200	920	-	570	315	410	-	420	830	250	260	18	325	400

## Teknik Özellikler

ELEKTRİK MOTORU		4 KW 2800 d/d TRİFAZE
OTOMATİK		SIEMENS LMO 24
FOTOSEL		SIEMENS QRB 1
TRANSFORMATÖR		2x5000 V 23 mA
ISITICI	DMÜZ 200	12000 Watt
SELENOİD VALF		LUCIFER 131K64, PARKER 140 CR 1/4"
TERMOSTAT	DMÜZ 200	TRAFAG / ESM 4420
SERVOMOTOR		SIEMENS SQN 31.121
POMPA		SUNTEC E7 NA

BRÜLÖR TİPİ	DLÜZ 200	DMÜZ 200
Net Ağırlık (kg)	125	140
Brüt Ağırlık (kg)	158	173
Kutu ölçüleri - kısa - (cm)	135 x 100 x 80	135 x 100 x 80
Kutu ölçüleri - uzun - (cm)	135 x 100 x 80	135 x 100 x 80

## Kazan Bağlantı Flanşı

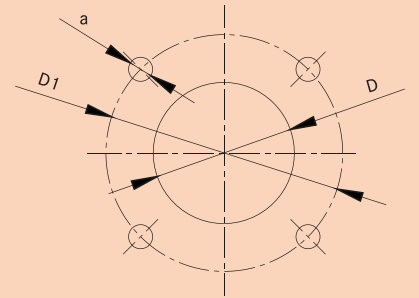

# GÖKÇE|Brülör

Gökçe Brülör ve Isı Sanayi Ticaret A.Ş.  
Davutpaşa Caddesi, Serçekale Sokak  
No 11, 34020, Topkapı İstanbul  
T 90(212) 4819415 (pbx) F 90(212) 4829120

maktes@gokce.com www.gokce.com