



ÇİFT KADEME / TWO STAGE / ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ

SIVI YAKITLI BRÜLÖRLER / LIQUID FUEL BURNERS / ГОРЕЛКИ НА ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ

GÖKÇE
Brülör



DLÜZ 200 - DMÜZ 200

DLÜZ 200 - DMÜZ 200 Çift Kademe

Bu tip brülörlerin en önemli özelliklerinden birisi de fuel oil de dusenstock ısıtma tertibatıdır. Bu sayede yakıtın sabit sıcaklık ve istenilen akıcılıkta memeden püskürtülmesi sağlanmış olur.

DLÜZ 200 - DMÜZ 200 Two Stage

One of the most important features of this type of burner is the fuel oil dusenstock heating device. In this way, it is ensured that the fuel is sprayed from the nozzle at constant temperature and desired viscosity.

DLÜZ 200 - DMÜZ 200 двухступенчатые

Одной из наиболее важных особенностей этого типа горелок является нагревательное устройство DUSENSTOCK, благодаря которому обеспечивается распыление топлива из форсунки с постоянной температурой и желаемой текучестью.

Karşı Basınca Bağlı Brülör Kapasite Eğrileri




Bu çalışma eğrileri her brülör tipi için yanma hücresi basıncında dikkate alınarak belirlenmiştir. Bu kapasite değerleri belirlenirken 20°C derecelik bir ortam sıcaklığı ve 500 metrelik rakım baz alınmıştır.

Backpressure Dependent Burner Capacity Curves

The ratings given are based on an air temperature of 20°C and an installation altitude of 500 m.

Кривые емкости горелки встречного давления

Эти рабочие кривые были определены с учетом давления сгорания для каждого типа горелки. При определении этих значений мощности была установлена температура окружающей среды 20 градусов и высота 500 метров.

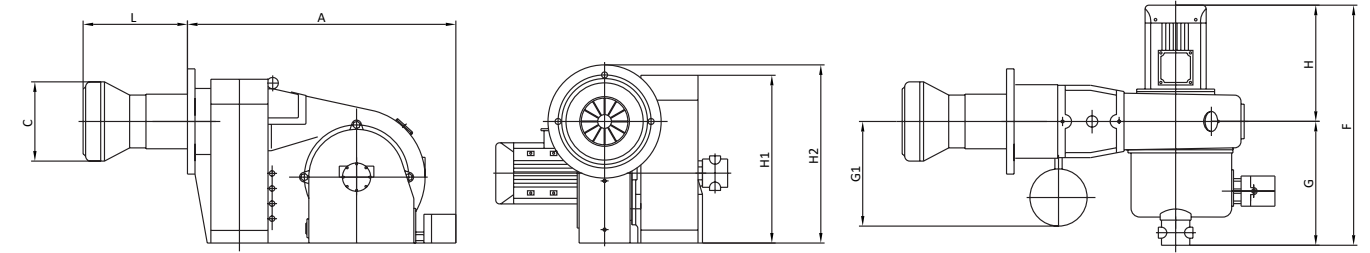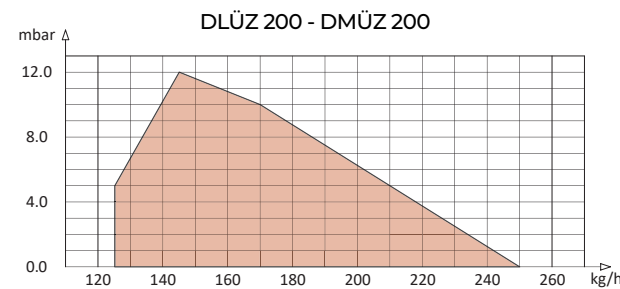

Kazan Bağlantı Flanşı
Boiler Connection Flange
фланец соединения котла

BOYUTLAR / DIMENSIONS / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

TYPE	A	H1	H2	C	G	G1	H	F	L short	L long	a	D	D1
DLÜZ 200	920	-	570	315	410	-	420	830	335	455	18	325	400
DMÜZ 200	920	500	570	315	410	350	420	830	335	455	18	325	400

KAPASİTE TABLOSU / CAPACITY TABLE / ТАБЛИЦА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

BRÜLÖR TİPİ BURNER TYPE ГОРЕЛКА ТИП	KAPASİTE / CAPACITY / МОЩНОСТЬ								ELEKTRİK ELECTRICITY ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ 50 Hz	MOTOR GÜCÜ POWER МОЩНОСТ kW	ÇALIŞMA ŞEKLİ WORKING METHOD МЕТОД РАБОТЫ	AĞIRLIK WEIGHT BEC kg	
	MOTORİN LIGHT OIL дизель kg/h		FUEL OIL HEAVY OIL горючее kg/h		Kcal/hx1000		kW					net	gross
	min	max	min	max	min	max	min	max					
DLÜZ 200	125	250	-		1275	2550	1483	2965	380 V	4	İKİ KADEME TWO STAGE ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ	130	163
DMÜZ 200	-		125	250	1212	2425	1409	2820				140	173

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

BRÜLÖR TİPİ	BURNER TYPE	ТИП ГОРЕЛКИ	DLÜZ 200 - DMÜZ 200	
ELEKTRİK MOTORU	ELECTRIC MOTOR	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ	DLÜZ 200 - DMÜZ 200	4 kW 2800 d/d TRİFAZE
KONTROL ÜNİTESİ	CONTROL UNIT	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ	DLÜZ 200 - DMÜZ 200	SIEMENS LMO 24
FOTOSEL	PHOTOCELL	ФОТОЭЛЕМЕНТ	DLÜZ 200 - DMÜZ 200	SIEMENS ORB 1
TRANSFORMATÖR	TRANSFORMER	ТРАНСФОРМАТОР	DLÜZ 200 - DMÜZ 200	2x5000 V 23 mA
ISITICI	HEATER	НАГРЕВАТЕЛЬ	DMÜZ 200	12000 Watt
SELENOİD VALF	SOLENOID VALVE	СОЛЕНОИДНЫЙ КЛАПАН	DLÜZ 200 - DMÜZ 200	LUCIFER 131K64, PARKER 140 CR 1/4" / TORK
TERMOSTAT	THERMOSTAT	ТЕРМОСТАТ	DMÜZ 200	ESM 4420
SERVOMOTOR	SERVOMOTOR	СЕРВОДВИГАТЕЛЬ	DLÜZ 200 - DMÜZ 200	SIEMENS SON 31.121
POMPA	PUMP	НАСОС	DLÜZ 200 - DMÜZ 200	SUNTEC E7 NA