



ÇİFT KADEME / TWO STAGE / ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ

GAZ YAKITLI BRÜLÖRLER / GAS FUEL BURNERS / ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ

GÖKÇE
Brülör



C 135 aS - C 135 cS - C 135 bS

C 135 aS - C 135 cS - C 135 bS Çift Kademe

Bu tip gaz brülörleri, iki kademeli çalışma prensibiyle, bütün ısıtma projelerine ve standartlarına uygun olarak doğal gaz ve ya likit petrol gazı (LPG) ile çalışacak şekilde imal edilir.

C 135 aS - C 135 cS - C 135 bS Two Stage

This type of gas burners are manufactured to operate with natural gas or liquid petroleum gas (LPG) in accordance with all heating projects and standards with a two-stage operating principle.

C 135 aS - C 135 cS - C 135 bS двухступенчатые

Газовые горелки данного типа изготавливаются для работы на природном газе или сжиженном углеводородном газе (СУГ) в соответствии со стандартами и подходят для любых систем отопления.

Karşı Basınca Bağlı Brülör Kapasite Eğrileri



Bu çalışma eğrileri her brülör tipi için yanma hücresi basıncında dikkate alınarak belirlenmiştir. Bu kapasite değerleri belirlenirken 20°C derecelik bir ortam sıcaklığı ve 500 metrelik rakım baz alınmıştır.

Backpressure Dependent Burner Capacity Curves

The ratings given are based on an air temperature of 20°C and an installation altitude of 500 m.

Кривые емкости горелки встречного давления

Эти рабочие кривые были определены с учетом давления сгорания для каждого типа горелки. При определении этих значений мощности была установлена температура окружающей среды 20 градусов и высота 500 метров.

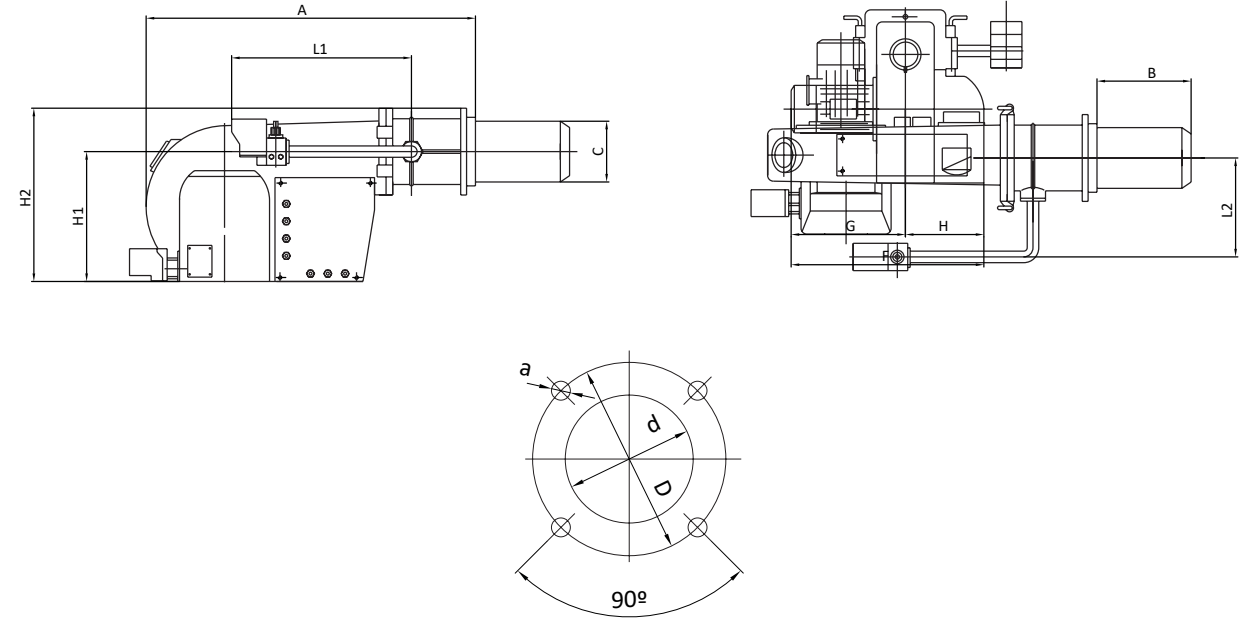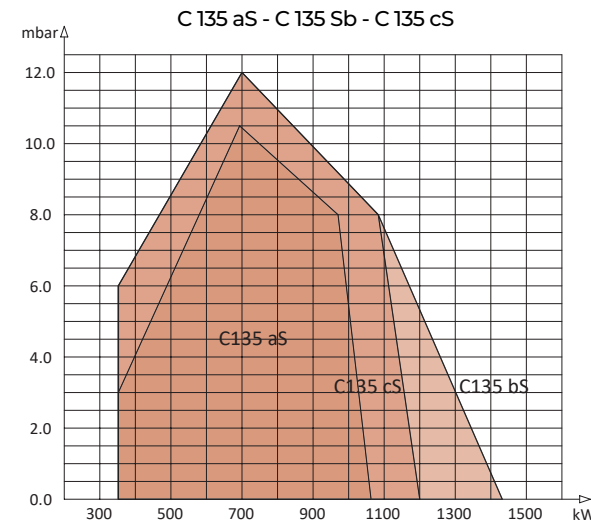

Kazan Bağlantı Flanşı
Boiler Connection Flange
фланец соединения котла

BOYUTLAR / DIMENSIONS / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

TYPE	A	L1	H1	H2	C	G	H	F	B Long	B Short	L2	D	d	a
C 135 S	1050	470	340	510	227	345	225	570	300	200	340	350	255	M12

KAPASİTE TABLOSU / CAPACITY TABLE / ТАБЛИЦА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

BRÜLÖR TİPİ BURNER TYPE ГОРЕЛКА ТИП	KAPASİTE / CAPACITY / МОЩНОСТЬ						ELEKTRİK ELECTRICITY ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ 50 Hz	MOTOR GÜCÜ POWER МОЩНОСТЬ kW	ÇALIŞMA ŞEKLİ WORKING METHOD МЕТОД РАБОТЫ	AĞIRLIK (GÖVDE) BODY WEIGHT Корпус горелки ВЕС kg		AĞIRLIK (KAFA) HEAD WEIGHT Головка горелки ВЕС kg	
	GAS Nm³/h		Kcal/hx1000		kW					net	gross	net	gross
	min	max	min	max	min	max							
C 135 aS	36	110	301	912	350	1060	380 V	2.2	ÇİFT KADEME TWO STAGE ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ	63	68	44	49
C 135 cS	36	125	301	1032	350	1200				65	70		
C 135 bS	36	149	301	1230	350	1430				66	71		

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

BRÜLÖR TİPİ	BURNER TYPE	ТИП ГОРЕЛКИ	C 135 aS	C 135 cS	C 135 bS
RÖLE	RELAY	РЕЛЕ	SIEMENS LME 22		
ALEV DEDEKTÖRÜ	FLAME DETECTOR	ДЕТЕКТОР ПЛАМЕНИ	IONIZATION ELECTRODE		
FAN MOTORU	FAN MOTOR	ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА	2.2 kW, 380V, 2800 d/d		
HAVA PRESOSTATI	AIR PRESOSTAT	ВОЗДУШНЫЙ ПРЕСОСТАТ	DUNGS LGW 3A2		
TRANSFORMATÖR	TRANSFORMER	ТРАНСФОРМАТОР	SEK. 2x5000V		
SERVOMOTOR	SERVOMOTOR	СЕРВОДВИГАТЕЛЬ	SIEMENS SQN 31.121	SIEMENS SQN 31.481 (21 mbar) SIEMENS SQN 31.121 (300 mbar)	SIEMENS SQN 31.481 (21 mbar) SIEMENS SQN 31.121 (300 mbar)
ELEKTRİK TABLOSU	ELECTRICAL PANEL	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ	ON THE BURNER		
FAN	FAN	ВЕНТИЛЯТОР	D250x80mm d= 24mm		
MULTIBLOK 21 mbar	MULTIBLOK 21 mbar	МУЛЬТИБЛОК 21 мбар	DUNGS MBZRDLE 420 B01	VGD 20.5011 - SKP 75 - SKP 15 (FILTRE 2")	VGD 40.065 - SKP 75 - SKP 15 (FILTRE DN 65)
MULTIBLOK 300 mbar	MULTIBLOK 300 mbar	МУЛЬТИБЛОК 300 мбар	DUNGS MBZRDLE 412 B01	DUNGS MBZRDLE 415 B01	
GAZ KAKAK KONTROL	GAS LEAKAGE CONTROL	КОНТРОЛЬ УТЕЧКИ ГАЗА	-		
			DUNGS VPS 504		