



ÇİFT KADEME / TWO STAGE / ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ

GAZ YAKITLI BRÜLÖRLER / GAS FUEL BURNERS / ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ

GÖKÇE
Brülör



C 45 S - C 55 S - C 80 S

C 45 S – C 55 S – C 80 S Çift Kademe

Gaz brülörleri tam otomatik tip, yüksek basınçlı brülörlerdir. Hava ile gazın homojen olarak karışımı ve verimli yanması için gerekli ayar imkanlarına sahiptirler. Brülörler titreşimsiz ve sessiz çalışır.

C 45 S – C 55 S – C 80 S Two Stage

Gas burners are fully automatic type, high-pressure burners. They have the necessary adjustment possibilities for homogeneous mixing of air and gas and efficient combustion. The burners without vibration operate and quiet.

C 45 S – C 55 S – C 80 S двуступенчатые

Газовые горелки — это полностью автоматические горелки с принудительной подачей воздуха. Они снабжены системами регулировки, необходимыми для получения однородной смеси воздуха и газа и обеспечения эффективного сгорания. Горелки виброустойчивы и работают бесшумно.

Karşı Basınca Bağlı Brülör Kapasite Eğrileri



Bu çalışma eğrileri her brülör tipi için yanma hücresi basıncında dikkate alınarak belirlenmiştir. Bu kapasite değerleri belirlenirken 20°C derecelik bir ortam sıcaklığı ve 500 metrelik rakım baz alınmıştır.

Backpressure Dependent Burner Capacity Curves

The ratings given are based on an air temperature of 20°C and an installation altitude of 500 m.

Кривые емкости горелки встречного давления

Эти рабочие кривые были определены с учетом давления сгорания для каждого типа горелки. При определении этих значений мощности была установлена температура окружающей среды 20 градусов и высота 500 метров.

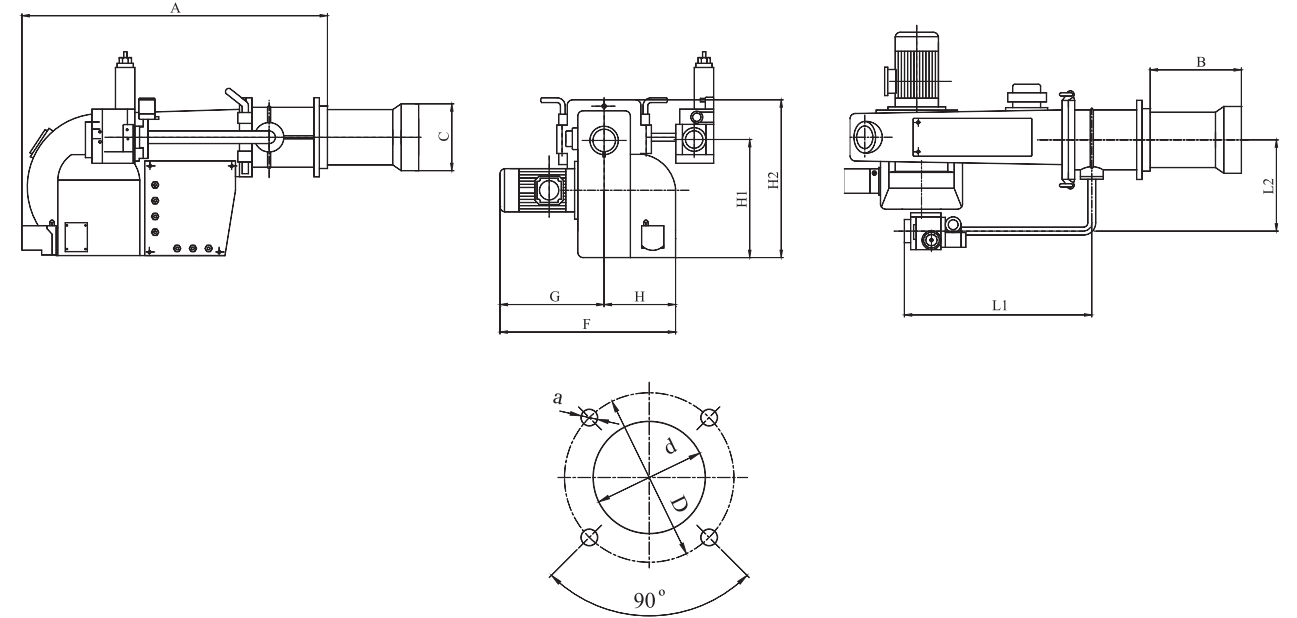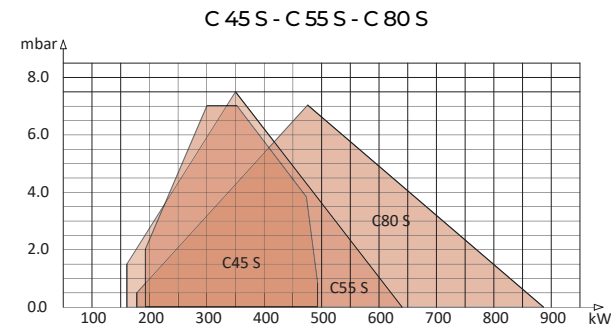

Kazan Bağlantı Flanşı
Boiler Connection Flange
фланец соединения котла

BOYUTLAR / DIMENSIONS / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

TYPE	A	L1	L2	H1	H2	C	G	H	F	B Long	B Short	D	d	a
C 45 S	720	380	280	280	370	160	285	165	450	234	117	190	165	M10
C 55 S	930	470	300	295	415	180	310	170	480	270	160	235	185	M10
C 80 S	930	470	300	295	415	180	310	170	480	270	160	235	185	M10

KAPASİTE TABLOSU / CAPACITY TABLE / ТАБЛИЦА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

BRÜLÖR TİPİ BURNER TYPE ГОРЕЛКА ТИП	KAPASİTE / CAPACITY / МОЩНОСТЬ						ELEKTRİK ELECTRICITY ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ 50 Hz	MOTOR GÜCÜ POWER МОЩНОСТЬ kW	ÇALIŞMA ŞEKLİ WORKING METHOD МЕТОД РАБОТЫ	AĞIRLIK WEIGHT ВЕС kg	
	GAS Nm³/h		Kcal/hx1000		kW					net	gross
	min	max	min	max	min	max					
C 45 S	19	51	155	421	180	490	380 V	0.55	ÇİFT KADEME TWO STAGE ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ	37	42
C 55 S	17	66	142	542	165	630		0.75		53	58
C 80 S	18	92	146	757	170	880		1.1			54

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

BRÜLÖR TİPİ	BURNER TYPE	ТИП ГОРЕЛКИ	C 45 S	C 55 S	C 80 S
RÖLE	RELAY	РЕЛЕ	SIEMENS LME 22		
ALEV DEDEKTÖRÜ	FLAME DETECTOR	ИОНИЗАЦИОННЫЙ ЭЛЕКТРОД	IONIZATION ELECTRODE		
FAN MOTORU	FAN MOTOR	ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА	0,55 kW, 380V, 2800 d/d	0,75 kW, 380V, 2800 d/d	1,1 kW, 380V, 2800 d/d
HAVA PRESOSTATI	AIR PRESOSTAT	ВОЗДУШНЫЙ ПРЕСОСТАТ	DUNGS LGW 3 A2		
TRANSFORMATÖR	TRANSFORMER	ТРАНСФОРМАТОР	SEK. 2X5000V		
SERVOMOTOR	SERVOMOTOR	СЕРВОДВИГАТЕЛЬ	SIEMENS SQN 71.244 / SQN 31.121		
FAN	FAN	ВЕНТИЛЯТОР	180x70/12,7		200X74/19
MULTİBLOK 20 mbar	MULTİBLOK 20 mbar	МУЛЬТИБЛОК 20 мбар	DUNGS MBZRDLE 415 B01	DUNGS MBZRDLE 420 B01	
MULTİBLOK 300 mbar	MULTİBLOK 300 mbar	МУЛЬТИБЛОК 300 мбар	DUNGS MBZRDLE 407 B01	DUNGS MBZRDLE 412 B01	