




CC(L) 1600 AGP - CC(M) 1600 AGP

KAPASİTE TABLOSU

BRÜLÖR TİPİ	KAPASİTE						ELEKTRİK 50 Hz	ÇALIŞMA ŞEKLİ	AĞIRLIK gövde		AĞIRLIK kg	
	GAZ Nm³/h		Kcal/hx1000		kW				net	brüt	net	brüt
	min	max	min	max	min	max						
CC(L) 1600 AGP	470	1575	3870	12986	4500	15100	380 V	ORANSAL	420	450	490	520
CC(M) 1600 AGP	470	1575	3870	12986	4500	15100			420	450	490	520




Yanma odasındaki karşı basınç
Yaklaşık değerler

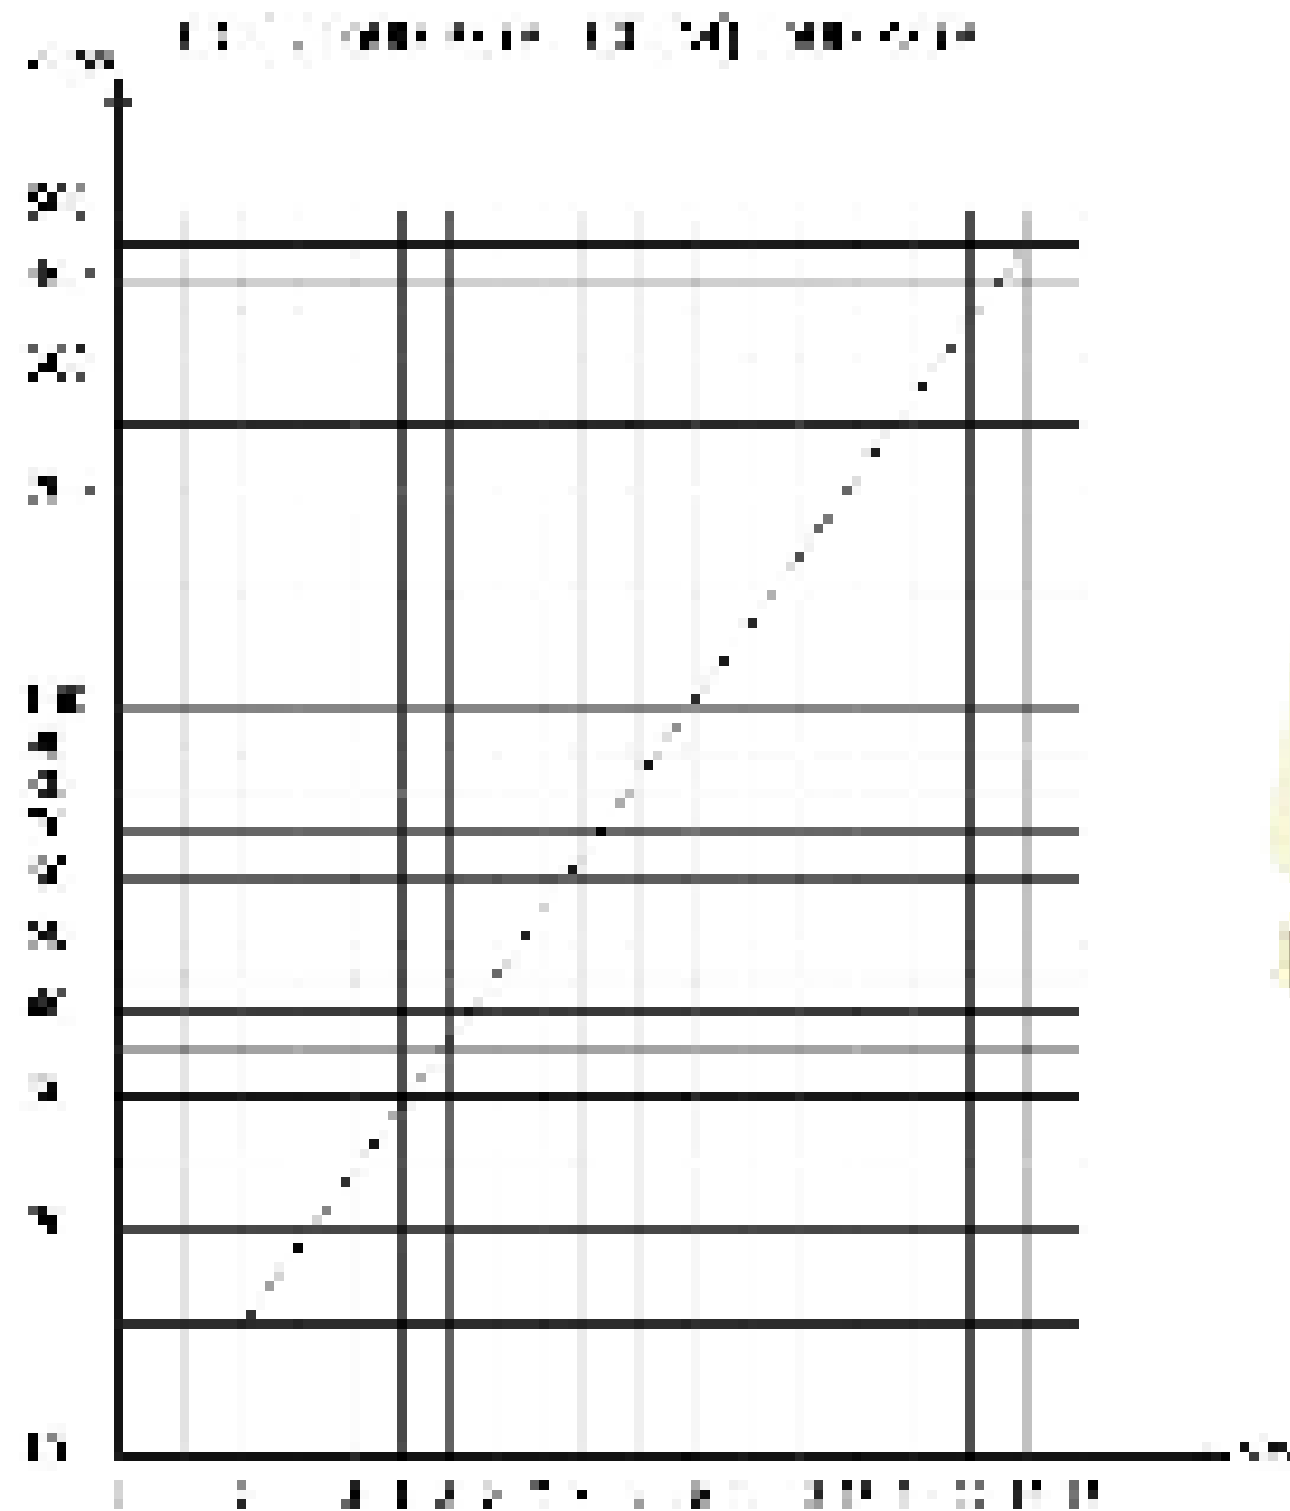

Bu kapasite değerleri
belirlenirken 20°C derecelik
bir ortam sıcaklığı ve 500
metrelik rakım baz alınmıştır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

BRÜLÖR TİPİ	CC(L) 1600 AGP - CC(M) 1600 AGP
RÖLE	LAMTEC ETAMATIC / ETAMATIC OEM
ALEV DEDEKTÖRÜ	SIEMENS QRA2 - LAMTEC FFS 08
HAVA PRESOSTATI	DUNGS GW 10 A6
ELEKTRİK BESLEME	380 V 50 HZ
SERVOMOTOR	LAMTEC
GAZ PRESOSTAT (min)	DUNGS GW 500 A5 - GW 500 A6
GAZ PRESOSTAT (max)	DUNGS GW 150 A6
FİLTRE	DN 150
GAZ VANASI	SIEMENS VGD 40.100
PİLOT VENTİL	DUNGS MVD 505
ÇALIŞMA VENTİLİ	SIEMENS SKP 25
EMNİYET VENTİLİ	SIEMENS SKP 15
GAZ KAÇAK KONTROL	DUNGS GW 150 A5
YAĞ BASINÇ REGÜLATÖRÜ	HP / ITAL PUMP
POMPA	HP / ITAL PUMP / YILDIZ PUMP

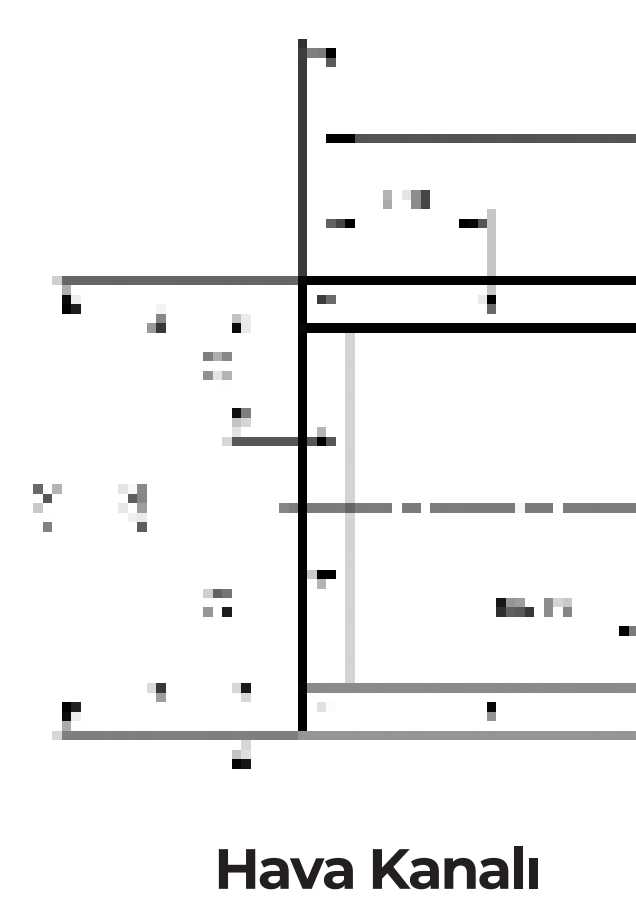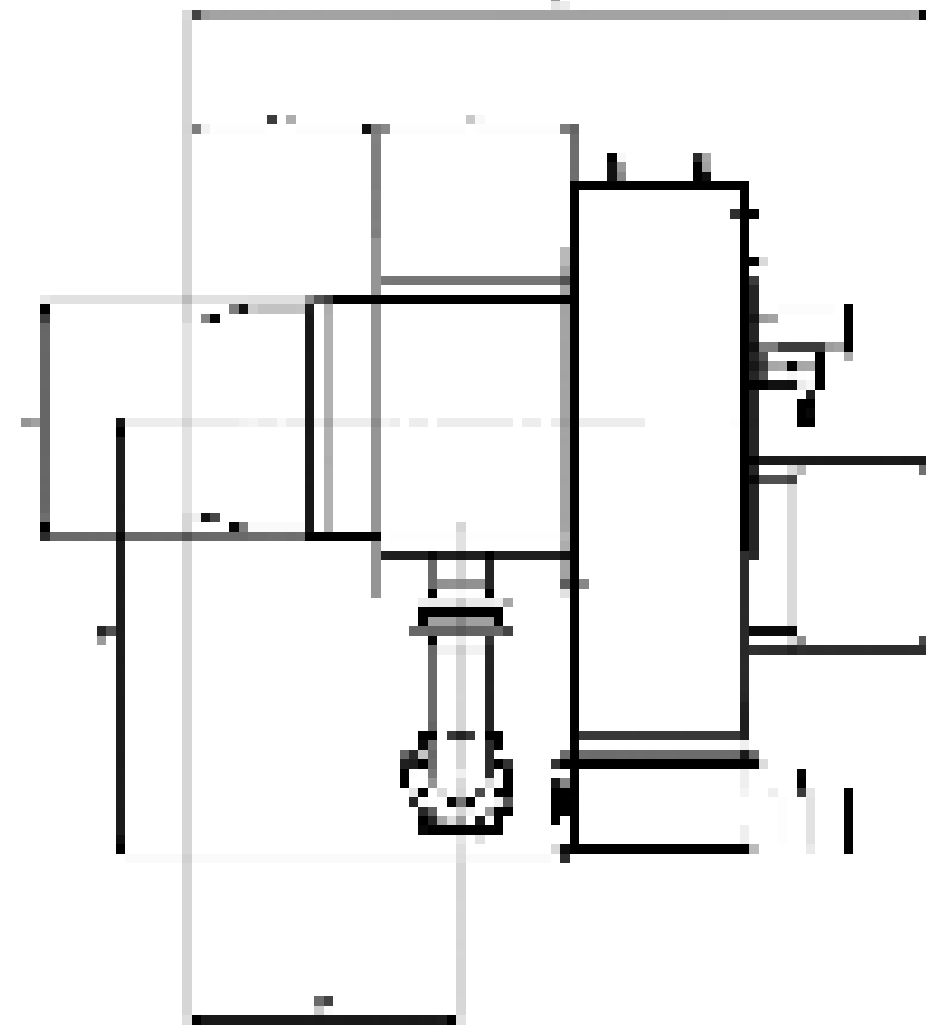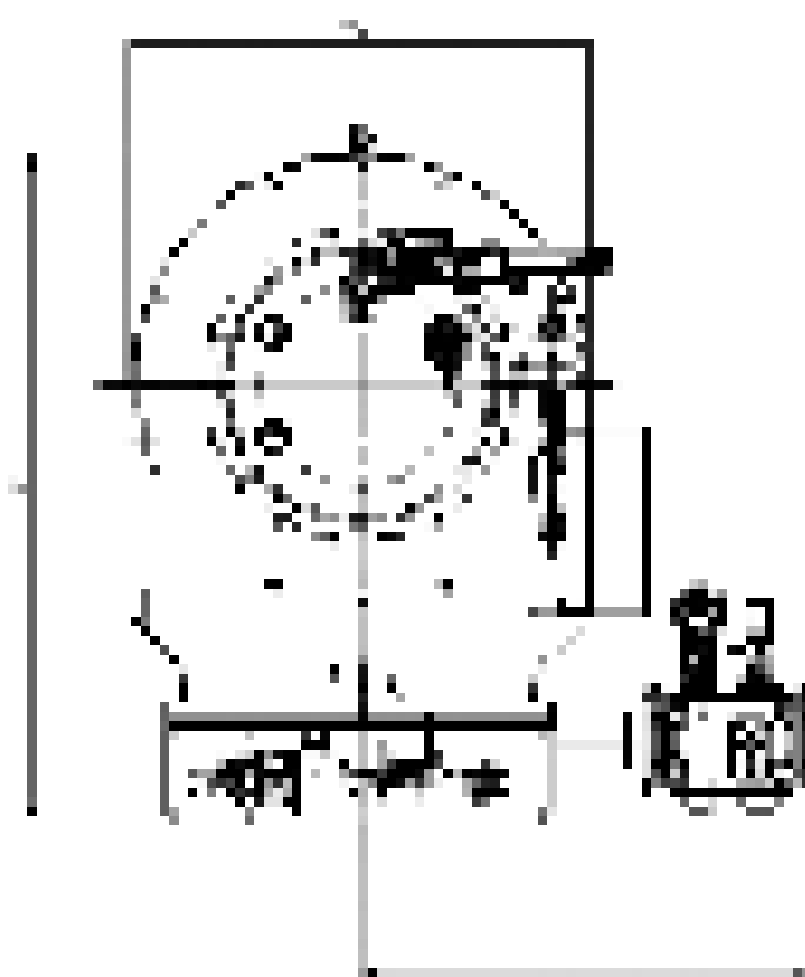

Hava Kanalı

BOYUTLAR

TİP	L	C	F	M	D	DA	S	LA	H
CC(L) 1600 AGP - CC(M) 1600 AGP	1605	424	580	930	498	1000	982	403	1429

*Ölçüler mm'dir. *Tüm ölçü ve elemanları değiştirme hakkımız mahfuzdur.