



ORANSAL / MODULATED / МОДУЛИРУЕМЫЕ

ÇİFT YAKITLI BRÜLÖRLER / DUAL FUEL BURNERS / ДВУХТОПЛИВНЫЕ ГОРЕЛКИ

GÖKÇE
Brülör



CC(L) 500 AGP - CC(M) 500 AGP

CC(L) 500 AGP - CC(M) 500 AGP Oransal

Tam otomatik,basınçlı, çift yakıtlı oransal brülörler. Gaz ve alternatif motorin veya fuel oil yakıt yakma özelliğinde olup bir yakıttan diğerine çok kısa sürede geçmek mümkündür. Gökçe doğalgaz/sıvı yakıt brülörleri EN 676 ve EN 267 standartlarına göre imal edilmiş ve güvenlik sistemleri ile donatılmıştır.

CC(L) 500 AGP - CC(M) 500 AGP Modulated

Fully automatic, pressurized, dual fuel, step-by-step burners. It is capable of burning gas and alternative diesel or fuel oil fuel and it is possible to switch from one fuel to another in a very short time. Gökçe natural gas/liquid fuel burners are manufactured according to EN 676 and EN 267 standards and equipped with safety systems

CC(L) 500 AGP - CC(M) 500 AGP модулируемые

Полностью автоматические,напорные, двухтопливные, ступенчатые горелки. Газ и альтернативное дизельное топливо или мазут способны сжигать топливо и за очень короткое время переходить из одного топлива в другое. Горелки природного газа и жидкого топлива Гökçe изготовлены по стандартам EN 676 и EN 267 и оснащены системами безопасности.

Karşı Basınca Bağlı Brülör Kapasite Eğrileri

Bu çalışma eğrileri her brülör tipi için yanma hücresi basıncıda dikkate alınarak belirlenmiştir. Bu kapasite değerleri belirlenirken 20°C derecelik bir ortam sıcaklığı ve 500 metrelik rakım baz alınmıştır.



Backpressure Dependent Burner Capacity Curves

The ratings given are based on an air temperature of 20°C and an installation altitude of 500 m.

Кривые емкости горелки встречного давления

Эти рабочие кривые были определены с учетом давления сгорания для каждого типа горелки. При определении этих значений мощности была установлена температура окружающей среды 20 градусов и высота 500 метров.

CC (L) 500 AGP - CC (M) 500 AGP

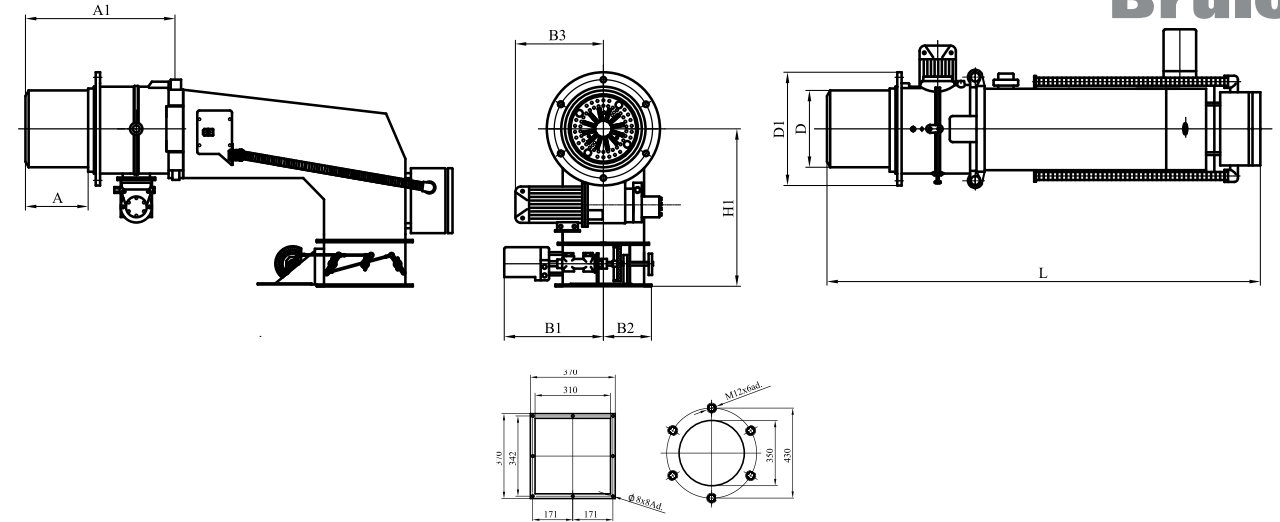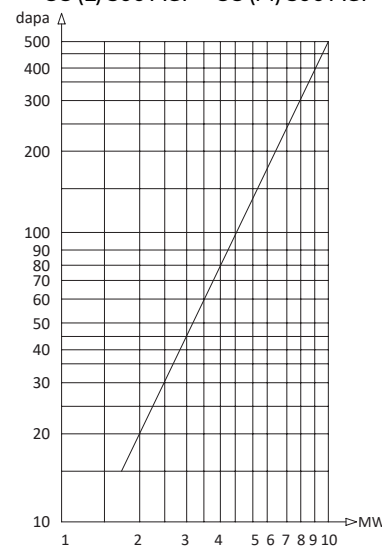

Kazan Bağlantı Flanşı
Boiler Connection Flange
фланец соединения котла

BOYUTLAR / DIMENSIONS / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

TYPE	D	Di	A	A1	A2	L	L1	L2	H1	H2	B1	B2	B3
CC(L) 500 AGP	325	470	262	560	230	1570	990	560	540	890	385	185	355
CC(M) 500 AGP	325	470	262	560	230	1570	990	560	540	890	385	185	355

KAPASİTE TABLOSU / CAPACITY TABLE / ТАБЛИЦА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

BRÜLÖR TİPİ BURNER TYPE ГОРЕЛКА ТИП	KAPASİTE / CAPACITY / МОЩНОСТЬ						ÇALIŞMA ŞEKLİ WORKING METHOD МЕТОД РАБОТЫ	AĞIRLIK (GÖVDE) BODY WEIGHT Корпус горелки ВЕС kg		ISITICI HEATER НАГРЕВАТЕЛЬ kg		GAZ HATTI GAS TRAIN ГАЗОВАЯ РАМПА kg	
	MOTORİN LIGHT OIL дизель kg/h		FUEL OIL HEAVY OIL горючее kg/h		kW								
	min	max	min	max	min	max		net	gross	net	gross	net	gross
CC(L) 500 AGP	169	506	-		2000	6000	ORANSAL MODULATED МОДУЛИРУЕМЫЕ	135	160	-		31	48
CC(M) 500 AGP	-		177	532	2000	6000		165	197	49	61		

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

BRÜLÖR TİPİ	BURNER TYPE	ТИП ГОРЕЛКИ	CC(L) 500	CC(M) 500
RÖLE	RELAY	РЕЛЕ	SIEMENS LFL 1.333/ LME 73	
ALEV DEDEKTÖRÜ	FLAME DETECTOR	ИОНИЗАЦИОННЫЙ ЭЛЕКТРОД	SIEMENS ORA 2	
HAVA PRESOSTATI	AIR PRESOSTAT	ВОЗДУШНЫЙ ПРЕСОСТАТ	DUNGS GW 10 A 6	
TRANSFORMATÖR	TRANSFORMER	ТРАНСФОРМАТОР	Sek. 2x5000V-23 mA	
SERVOMOTOR	SERVOMOTOR	СЕРВОДВИГАТЕЛЬ	SIEMENS SQM 10.16532 / SIEMENS SQM 40.261A20	
GAZ KAÇAK KONTROL	GAS LEAKAGE CONTROL	КОНТРОЛЬ УТЕЧКИ ГАЗА	DUNGS VPS 504 / DUNGS GW 150 A5	
GAZ PRESOSTATI (min)	GAS PRESOSTAT (min)	ГАЗОВЫЙ ПРЕСОСТАТ	DUNGS GW 500 A6	
GAZ PRESOSTATI (max)	GAS PRESOSTAT (max)	ГАЗОВЫЙ ПРЕСОСТАТ	DUNGS GW 150 A6	
GAZ VANASI	GAS VALVE	ГАЗОВЫЙ КЛАПАН	SIEMENS VGD 40.065	
YAĞ BASINÇ REGÜLATÖRÜ	OIL PRESSURE REGULATOR	РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ МАСЛА	SIEMENS SKP 75	
EMNİYET VENTİLİ	SAFETY VALVE	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН	SIEMENS SKP 15	
FİLTRE	FILTER	ФИЛЬТР	DN 65	
POMPA	PUMP	НАСОС	HP NVB HRM	
POMPA MOTORU	PUMP MOTOR	ДВИГАТЕЛЬ НАСОСА	2,2 kW 1400 d/d	
YAĞ BASINÇ REGÜLATÖRÜ	OIL PRESSURE REGULATOR	РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ МАСЛА	HP B-G- PR02	
ISITICI TERMOSTAT	HEATER THERMOSTAT	НАГРЕВАТЕЛЬ ТЕРМОСТАТ	-	GÖKÇE MXL-30
ISITICI	HEATER	НАГРЕВАТЕЛЬ	-	24.000 W
PILOT VENTİLİ	PILOT VALVE	ПИЛОТНЫЙ КЛАПАН	DUNGS MVD 505	