



ORANSAL / MODULATED / МОДУЛИРУЕМЫЕ

ÇİFT YAKITLI BRÜLÖRLER / DUAL FUEL BURNERS / ДВУХТОПЛИВНЫЕ ГОРЕЛКИ



CC (L) 801 AGP - CC (M) 801 AGP CC (L) 802 AGP - CC (M) 802 AGP

CC(L) 801 AGP - CC(M) 801 AGP - CC(L) 802 AGP - CC(M) 802 AGP
Oransal

Tam otomatik,basınçlı, çift yakıtlı oransal brülörler. Fan brülör gövdesinden ayrı olup kazan karşı basınç değerine göre özel olarak tespit edilerek çok farklı uygulamalar için avantaj sağlar. Gaz ve alternatif motorin veya fuel oil yakıt yakma özelliğinde olup bir yakıttan diğerine çok kısa sürede geçmek mümkündür. Gökçe doğalgaz/sıvı yakıt brülörleri EN 676 ve EN 267 standartlarına göre imal edilmiş ve güvenlik sistemleri ile donatılmıştır.

CC(L) 801 AGP - CC(M) 801 AGP - CC(L) 802 AGP - CC(M) 802 AGP
Modulated

Fully automatic, pressurized, dual fuel, step-by-step burners. It is capable of burning gas and alternative diesel or fuel oil fuel and it is possible to switch from one fuel to another in a very short time. Gökçe natural gas/liquid fuel burners are manufactured according to EN 676 and EN 267 standards and equipped with safety systems

CC(L) 801 AGP - CC(M) 801 AGP - CC(L) 802 AGP - CC(M) 802 AGP
модулируемые

Полностью автоматические,напорные, двухтопливные, ступенчатые горелки. Газ и альтернативное дизельное топливо или мазут способны сжигать топливо и за очень короткое время переходить из одного топлива в другое. Горелки природного газа и жидкого топлива Gökçe изготовлены по стандартам EN 676 и EN 267 и оснащены системами безопасности.

Karşı Basınca Bağlı Brülör Kapasite Eğrileri

Bu çalışma eğrileri her brülör tipi için yanma hücresi basıncı dikkate alınarak belirlenmiştir. Bu kapasite değerleri belirlenirken 20°C derecelik bir ortam sıcaklığı ve 500 metrelik rakım baz alınmıştır.



Backpressure Dependent Burner Capacity Curves

The ratings given are based on an air temperature of 20°C and an installation altitude of 500 m.

Кривые емкости горелки встречного давления

Эти рабочие кривые были определены с учетом давления сгорания для каждого типа горелки. При определении этих значений мощности была установлена температура окружающей среды 20 градусов и высота 500 метров.

CC (L) 801 AGP - CC (M) 801 AGP
CC (L) 802 AGP - CC (M) 802 AGP

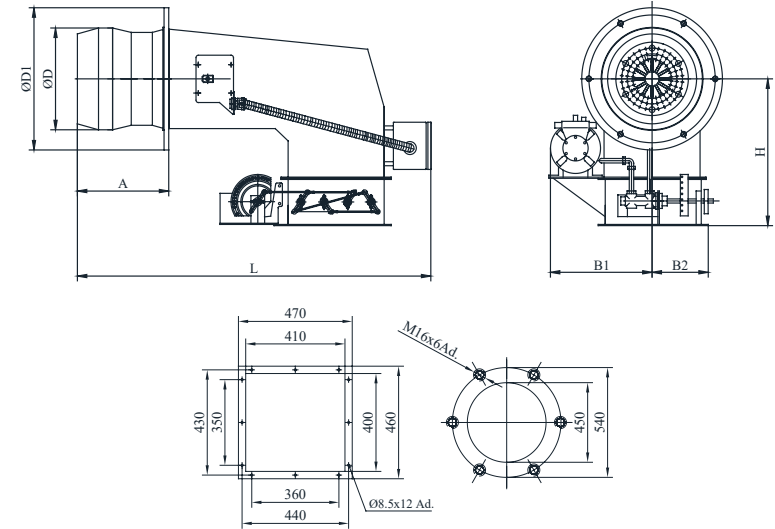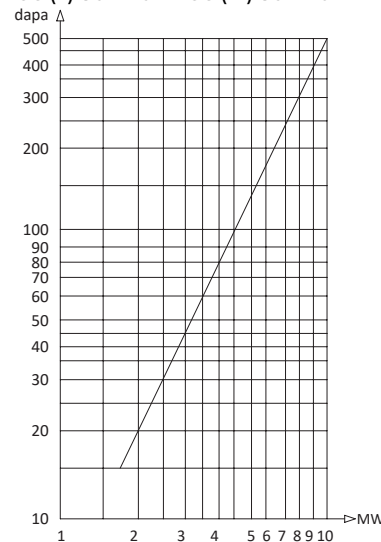

Kazan Bağlantı Flanşı
Boiler Connection Flange
фланец соединения котла

BOYUTLAR / DIMENSIONS / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

TYPE	D	D1	A	L	L1	L2	H1	H2
CC(L) 801 AGP	430	600	355	1730	465	1110	620	920
CC(M) 801 AGP	430	600	355	1730	465	1110	620	920
CC(L) 802 AGP	430	600	355	1730	465	1180	620	920
CC(M) 802 AGP	430	600	355	1730	465	1180	620	920

KAPASİTE TABLOSU / CAPACITY TABLE / ТАБЛИЦА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

BRÜLÖR TİPİ BURNER TYPE ГОРЕЛКА ТИП	KAPASİTE / CAPACITY / МОЩНОСТЬ						ÇALIŞMA ŞEKLİ WORKING METHOD МЕТОД РАБОТЫ	AĞIRLIK (GÖVDE) BODY WEIGHT Корпус горелки ВЕС kg		ISITICI HEATER НАГРЕВАТЕЛЬ kg		GAZ HATTI GAS TRAIN ГАЗОВАЯ РАМПА kg	
	MOTORİN LIGHT OIL дизель kg/h		FUEL OIL HEAVY OIL горючее kg/h		kW								
	min	max	min	max	min	max		net	gross	net	gross	net	gross
CC(L) 801 AGP	185	590	-		2200	7000	ORANSAL MODULATED МОДУЛИРУЕМЫЕ	722	764	-		40	52
CC(M) 801 AGP	-		195	621	2200	7000				88	100		
CC(L) 802 AGP	253	843	-		3000	10000				-			
CC(M) 802 AGP	-		266	887	3000	10000				88	100		

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

BRÜLÖR TİPİ	BURNER TYPE	ТИП ГОРЕЛКИ	CC(L) 801	CC(M) 801	CC(L) 802	CC(M) 802
RÖLE	RELAY	РЕЛЕ	SIEMENS LFL 1.333/ LME 73			
ALEV DEDEKTÖRÜ	FLAME DETECTOR	ИОНИЗАЦИОННЫЙ ЭЛЕКТРОД	SIEMENS ORA 2			
HAVA PRESOSTATI	AIR PRESOSTAT	ВОЗДУШНЫЙ ПРЕСОСТАТ	DUNGS GW 10 A 6			
TRANSFORMATÖR	TRANSFORMER	ТРАНСФОРМАТОР	Sek. 2x5000V-23 mA			
SERVOMOTOR	SERVOMOTOR	СЕРВОДВИГАТЕЛЬ	SIEMENS SQM 20.18502			
GAZ KAÇAK KONTROL	GAS LEAKAGE CONTROL	КОНТРОЛЬ УТЕЧКИ ГАЗА	DUNGS VPS 504 / DUNGS GW 150 A5			
GAZ PRESOSTATI (min)	GAS PRESOSTAT (min)	ГАЗОВЫЙ ПРЕСОСТАТ	DUNGS GW 500 A6			
GAZ PRESOSTATI (max)	GAS PRESOSTAT (max)	ГАЗОВЫЙ ПРЕСОСТАТ	DUNGS GW 150 A6			
GAZ VANASI	GAS VALVE	ГАЗОВЫЙ КЛАПАН	SIEMENS VGD 40.065		SIEMENS VGD 40.080	
YAĞ BASINÇ REGÜLATÖRÜ	OIL PRESSURE REGU- LATOR	РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ МАСЛА	SIEMENS SKP 75			
EMNİYET VENTİLİ	SAFETY VALVE	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН	SIEMENS SKP 15			
FİLTRE	FILTER	ФИЛЬТР	DN 65		DN 80	
POMPA	PUMP	НАСОС	HP NVBHRG		HPVBHGRP	
POMPA MOTORU	PUMP MOTOR	ДВИГАТЕЛЬ НАСОСА	5,5kW 1400 d/d			
YAĞ BASINÇ REGÜLATÖRÜ	OIL PRESSURE REGU- LATOR	РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ МАСЛА	HP B- GH- PR02			
ISITICI TERMOSTAT	HEATER THERMOSTAT	НАГРЕВАТЕЛЬ ТЕРМОСТАТ	-	GÖKÇE MXL-30	-	GÖKÇE MXL-30
ISITICI	HEATER	НАГРЕВАТЕЛЬ	-	48.000 W	-	48.000 W
PILOT VENTİLİ	PILOT VALVE	ПИЛОТНЫЙ КЛАПАН	DUNGS MVD 507			