



ÇİFT KADEME / TWO STAGE / ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ

ÇİFT YAKITLI BRÜLÖRLER / DUAL FUEL BURNERS / ДВУХТОПЛИВНЫЕ ГОРЕЛКИ

GÖKÇE
Brülör



C(L) 135 bS - C(M) 135 bS

C(L) 135 bS - C(M) 135 bS Çift Kademe

Tam otomatik, basınçlı, çift yakıtlı, kademeli brülörler. Gaz ve alternatif motorin veya fuel oil yakıt yakma özelliğinde olup bir yakıttan diğerine çok kısa sürede geçmek mümkündür. Gökçe doğalgaz/sıvı yakıt brülörleri EN 676 ve EN 267 standartlarına göre imal edilmiş ve güvenlik sistemleri ile donatılmıştır.

C(L) 135 bS - C(M) 135 bS Two Stage

Fully automatic, pressurized, dual fuel, step-by-step burners. It is capable of burning gas and alternative diesel or fuel oil fuel and it is possible to switch from one fuel to another in a very short time. Gökçe natural gas/liquid fuel burners are manufactured according to EN 676 and EN 267 standards and equipped with safety systems.

C(L) 135 bS - C(M) 135 bS двухступенчатые

Полностью автоматические, напорные, двухтопливные, ступенчатые горелки. Газ и альтернативное дизельное топливо или мазут способны сжигать топливо и за очень короткое время переходить из одного топлива в другое. Горелки природного газа и жидкого топлива Gökçe изготовлены по стандартам EN 676 и EN 267 и оснащены системами безопасности.

Karşı Basınca Bağlı Brülör Kapasite Eğrileri

Bu çalışma eğrileri her brülör tipi için yanma hücresi basıncıda dikkate alınarak belirlenmiştir. Bu kapasite değerleri belirlenirken 20°C derecelik bir ortam sıcaklığı ve 500 metrelik rakım baz alınmıştır.



Backpressure Dependent Burner Capacity Curves

The ratings given are based on an air temperature of 20°C and an installation altitude of 500 m.

Кривые емкости горелки встречного давления

Эти рабочие кривые были определены с учетом давления сгорания для каждого типа горелки. При определении этих значений мощности была установлена температура окружающей среды 20 градусов и высота 500 метров.

C (L) 135 bS - C (M) 135 bS

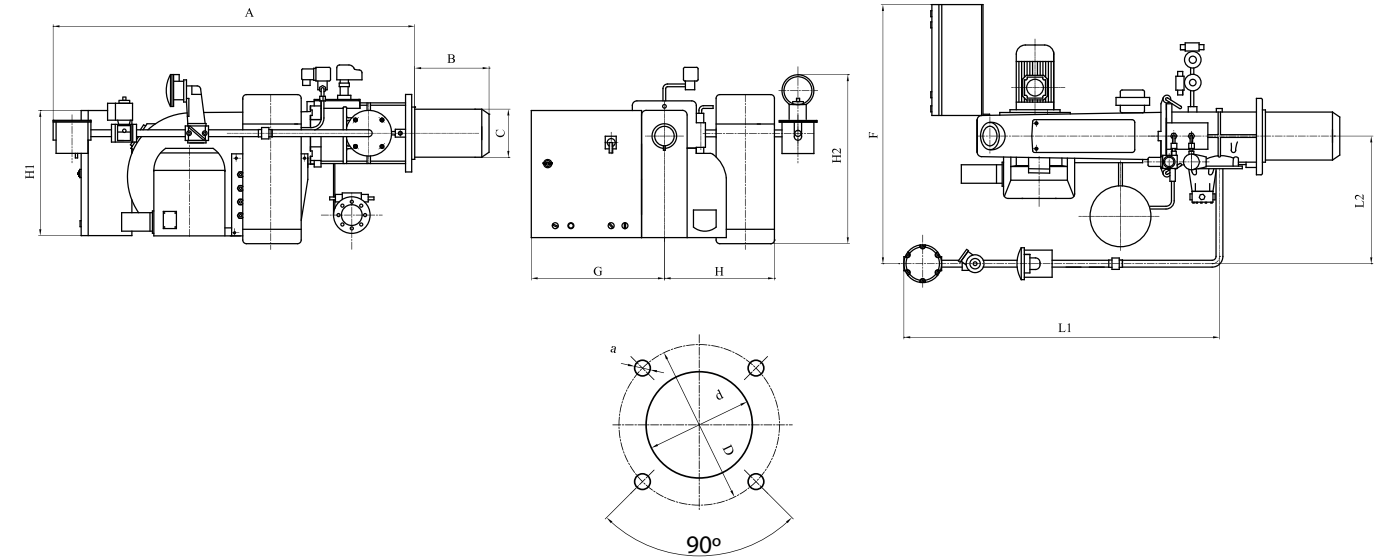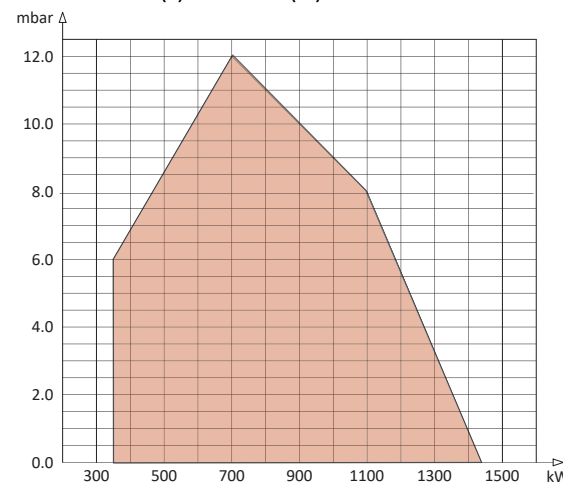

Kazan Bağlantı Flanşı

Boiler Connection Flange

фланец соединения котла

BOYUTLAR / DIMENSIONS / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

TYPE	A	L1	m	H2	C	G	H	F	B long	B short	L2	D	d	a
C(L) 135 bS	1420	470	330	640	227	460	340	930	315	200	470	350	250	M12
C(M) 135 bS	1420	470	330	640	227	460	340	930	315	200	470	350	250	M12

KAPASİTE TABLOSU / CAPACITY TABLE / ТАБЛИЦА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

BRÜLÖR TİPİ BURNER TYPE ГОРЕЛКА ТИП	KAPASİTE / CAPACITY / МОЩНОСТЬ						ELEKTRİK ELECTRICITY ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ 50 Hz	MOTOR GÜCÜ POWER МОЩНОСТ kW	ÇALIŞMA ŞEKLİ WORKING METHOD МЕТОД РАБОТЫ	AĞIRLIK WEIGHT BEC kg	
	MOTORİN LIGHT OIL дизель kg/h		FUEL OIL HEAVY OIL горючее kg/h		kW					net	gross
	min	max	min	max	min	max					
C(L) 135 bS	30	121	-		350	1430	380 V	2.2	İKİ KADEME TWO STAGE ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ	90	110
C(M) 135 bS	-		31	127	350	1430				72	80

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

BRÜLÖR TİPİ	BURNER TYPE	ТИП ГОРЕЛКИ	C(L) 135 bS	C(M) 135 bS
ELEKTRİK MOTORU	ELECTRIC MOTOR	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ	2,2 kW, 2800 d/d	
ROLE	RELAY	РЕЛЕ	HONEYWELL DMG 973/ SIEMENS LME22	SIEMENS LFL 1.333/ LME 73
ALEV DEDEKTÖRÜ	FLAME DETECTOR	ИОНИЗАЦИОННЫЙ ЭЛЕКТРОД	SIEMENS ORA 2	
HAVA PRESOSTATI	AIR PRESOSTAT	ВОЗДУШНЫЙ ПРЕСОСТАТ	DUNGS LGW 3 A2	
SERVOMOTOR	SERVOMOTOR	СЕРВОДВИГАТЕЛЬ	SIEMENS SQN 31.121	
MULTİBLOK 300 mbar	MULTIBLOK 300 mbar	МУЛЬТИБЛОК 300 мбар	DUNGS MBZRDLE 415	
TRANSFORMATÖR	TRANSFORMER	ТРАНСФОРМАТОР	Sek. 2x5000V-23 mA	
FAN	FAN	ВЕНТИЛЯТОР	250x80 / 24	
ISITICI	HEATER	НАГРЕВАТЕЛЬ	-	8000 W
POMPA	PUMP	НАСОС	SUNTEC E6 NC	
TERMOSTAT	THERMOSTAT	ТЕРМОСТАТ	-	ESM 4420
POMPA MOTORU	PUMP MOTOR	ДВИГАТЕЛЬ НАСОСА	0,55 kW, 2800 d/d	
PILOT VENTİLİ	PILOT VALVE	ПИЛОТНЫЙ КЛАПАН	-	ELEKTROGAS VMR1 -5
SELONÖİD VANA 1	SOLENOID VALVE 1	ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН 1	PARKER 140 CR 1/8" / TORK	LUCIFER 131 K64 / TORK
SELONÖİD VANA 2	SOLENOID VALVE 2	ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН 2	PARKER 140 CR 1/8" / TORK	PARKER 140 CR 1/4" / TORK
GAZ KAÇAK KONTROL	GAS LEAKAGE CONTROL	КОНТРОЛЬ УТЕЧКИ ГАЗА	DUNGS VPS 504	