



ORANSAL / MODULATED / МОДУЛИРУЕМЫЕ

ÇİFT YAKITLI BRÜLÖRLER / DUAL FUEL BURNERS / ДВУХТОПЛИВНЫЕ ГОРЕЛКИ

GÖKÇE
Brülör



C(L) 55 S - C(M) 55 S C(L) 80 AGP - C(M) 80 AGP

C(L) 55 S - C(M) 55 S - C(L) 80 AGP - C(M) 80 AGP Oransal

Tam otomatik, basınçlı, çift yakıtlı brülörler. Gaz ve alternatif motorin veya fuel oil yakıt yakma özelliğinde olup bir yakıttan diğerine çok kısa sürede geçmek mümkündür. Gökçe doğalgaz/sıvı yakıt brülörleri EN 676 ve EN 267 standartlarına göre imal edilmiş ve güvenlik sistemleri ile donatılmıştır.

C(L) 55 S - C(M) 55 S - C(L) 80 AGP - C(M) 80 AGP Modulated

Fully automatic, pressurized, dual fuel, step-by-step burners. It is capable of burning gas and alternative diesel or fuel oil fuel and it is possible to switch from one fuel to another in a very short time. Gökçe natural gas/liquid fuel burners are manufactured according to EN 676 and EN 267 standards and equipped with safety systems.

C(L) 55 S - C(M) 55 S - C(L) 80 AGP - C(M) 80 AGP модулируемые

Полностью автоматические, напорные, двухтопливные, ступенчатые горелки. Газ и альтернативное дизельное топливо или мазут способны сжигать топливо и за очень короткое время переходить из одного топлива в другое. Горелки природного газа и жидкого топлива Гökçe изготовлены по стандартам EN 676 и EN 267 и оснащены системами безопасности.

Karşı Basınca Bağlı Brülör Kapasite Eğrileri

Bu çalışma eğrileri her brülör tipi için yanma hücresi basıncında dikkate alınarak belirlenmiştir. Bu kapasite değerleri belirlenirken 20°C derecelik bir ortam sıcaklığı ve 500 metrelik rakım baz alınmıştır.



Backpressure Dependent Burner Capacity Curves

The ratings given are based on an air temperature of 20°C and an installation altitude of 500 m.

Кривые емкости горелки встречного давления

Эти рабочие кривые были определены с учетом давления сгорания для каждого типа горелки. При определении этих значений мощности была установлена температура окружающей среды 20 градусов и высота 500 метров.

C(L) 55 S - C(M) 55 S - C(L) 80 AGP - C(M) 80

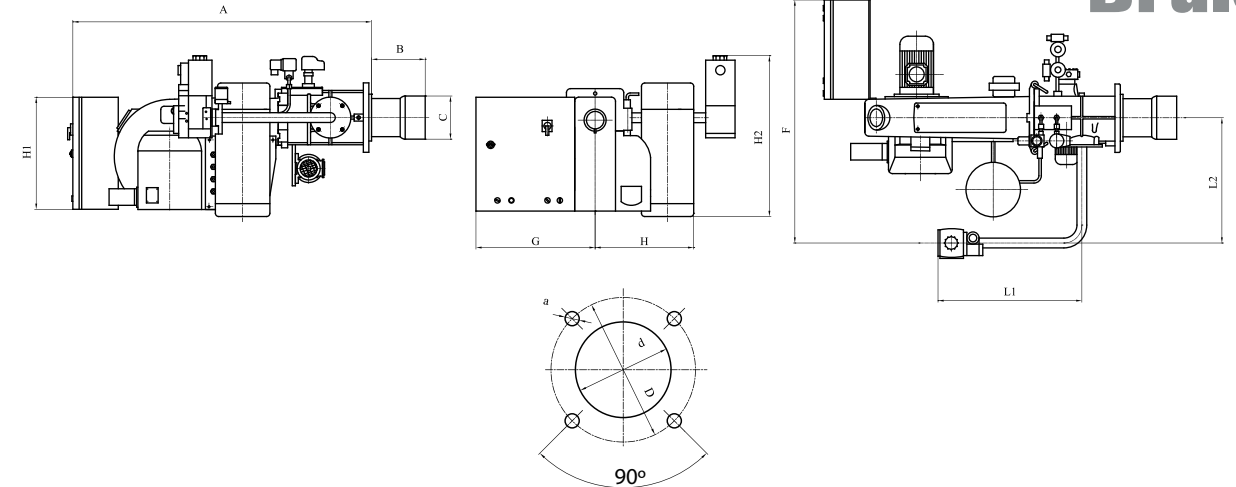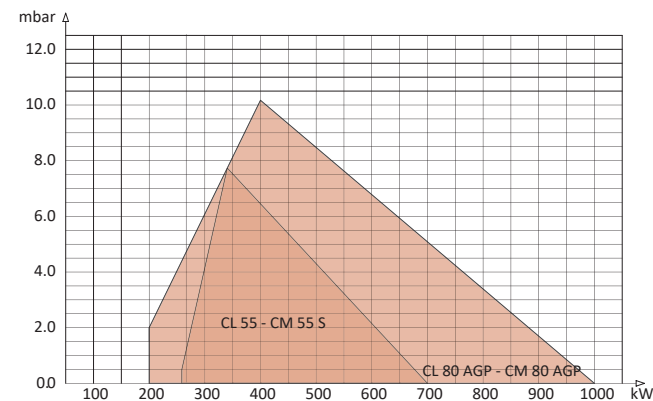

Kazan Bağlantı Flanşı
Boiler Connection Flange
фланец соединения котла

BOYUTLAR / DIMENSIONS / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

TYPE	A	L1	H1	H2	C	G	H	F	B long	B short	L2	D	d	a
C(L) 55 S	1120	460	330	510	180	460	340	930	280	160	470	235	185	M10
C(M) 55 S	1120	460	330	510	180	460	340	930	280	160	470	235	185	M10
C(L) 80 AGP	1120	460	330	510	180	460	340	930	280	160	470	235	185	M10
C(M) 80 AGP	1120	460	330	510	180	460	340	930	280	160	470	235	185	M10

KAPASİTE TABLOSU / CAPACITY TABLE / ТАБЛИЦА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

BRÜLÖR TİPİ BURNER TYPE ГОРЕЛКА ТИП	KAPASİTE / CAPACITY / МОЩНОСТЬ						ELEKTRİK ELECTRICITY ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ 50 Hz	MOTOR GÜCÜ POWER МОЩНОСТ kW	ÇALIŞMA ŞEKLİ WORKING METHOD МЕТОД РАБОТЫ	AĞIRLIK WEIGHT BEC kg	
	MOTORİN LIGHT OIL дизель kg/h		FUEL OIL HEAVY OIL горючее kg/h		kW					net	gross
	min	max	min	max	min	max					
C(L) 55 S	23	59	-		270	700	380 V	0.75	ORANSAL MODULATED МОДУЛИРУЕМЫЕ	65	85
C(M) 55 S	-		24	62	270	700				79	88
C(L) 80 AGP	17	84	-		200	1000		1.5		70	90
C(M) 80 AGP	-		18	89	200	1000				82	90

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

BRÜLÖR TİPİ	BURNER TYPE	ТИП ГОРЕЛКИ	C(L) 55 S	C(L) 80 AGP	C(M) 55 S	C(M) 80 AGP
ELEKTRİK MOTORU	ELECTRIC MOTOR	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ	0,75 kW	1,5 kW	0,75 kW	1,5 kW
ROLE	RELAY	РЕЛЕ	SIEMENS LFL 1.333/LME 73			
ALEV DEDEKTÖRÜ	FLAME DETECTOR	ИОНИЗАЦИОННЫЙ ЭЛЕКТРОД	SIEMENS ORA 2			
HAVA PRESOSTATI	AIR PRESOSTAT	ВОЗДУШНЫЙ ПРЕСОСТАТ	DUNGS LGW 3A2			
TRANSFORMATÖR	TRANSFORMER	ТРАНСФОРМАТОР	Sek. 2x5000V-23 mA			
SERVOMOTOR	SERVOMOTOR	СЕРВОДВИГАТЕЛЬ	SIEMENS SQN 31.401			
FAN	FAN	ВЕНТИЛЯТОР	200x74/19			
GAZ HATTI (300 mbar)	GAS LINE (300 mbar)	ГАЗОПРОВОД (300 мбар)	SIEMENS SKP 75 DUNGS MVD 507			
ISITICI	HEATER	НАГРЕВАТЕЛЬ	-		6000 kW	
TERMOSTAT	THERMOSTAT	ТЕРМОСТАТ	-		ESM 4420	
POMPA	PUMP	НАСОС	SUNTEC E4 NC			
POMPA MOTORU	PUMP MOTOR	ДВИГАТЕЛЬ НАСОСА	0,55 kW, 2800 d/d			
PILOT VENTİLİ	PILOT VALVE	ПИЛОТНЫЙ КЛАПАН	-		ELEKTROGAS VMR 1-5	
SELONÖİD VANA 1	SOLENOID VALVE 1	ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН 1	PARKER 140 İR 1/8" / TORK		LUCIFERE 131 K64 / TORK	
SELONÖİD VANA 2	SOLENOID VALVE 2	ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН 2	PARKER 140 İR 1/8" / TORK			