




ÇİFT KADEME / TWO STAGE / ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ

ÇİFT YAKITLI BRÜLÖRLER / DUAL FUEL BURNERS / ДВУХТОПЛИВНЫЕ ГОРЕЛКИ

GÖKÇE
Brülör

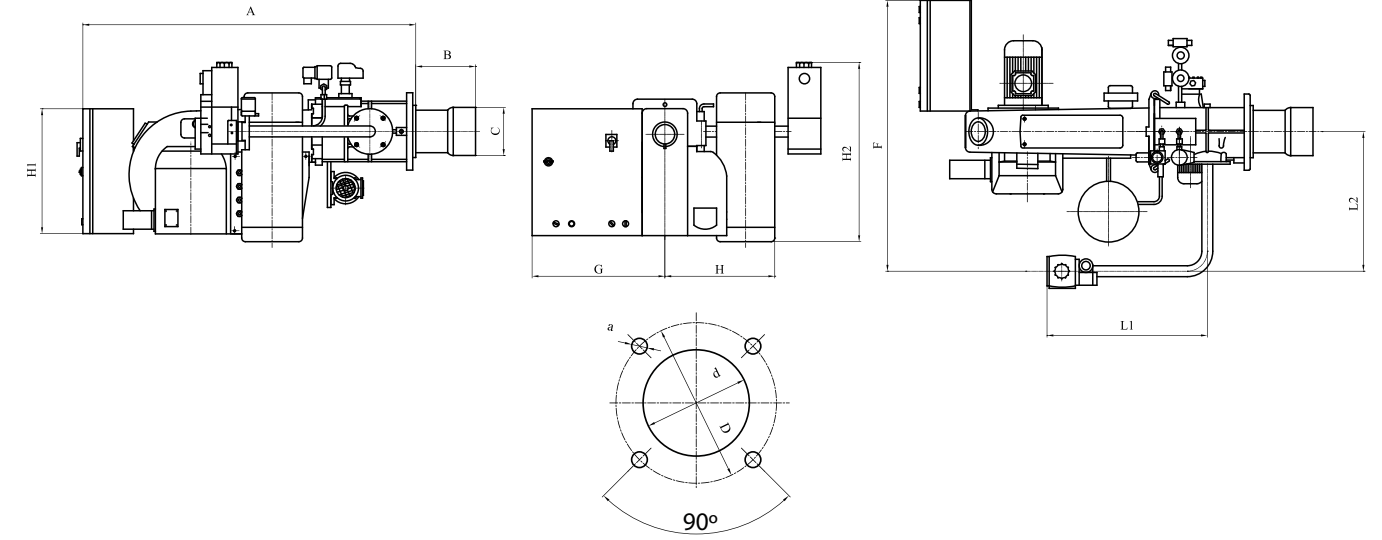

Kazan Bağlantı Flanşı
Boiler Connection Flange
фланец соединения котла

C(L) 55 S - C(M) 55 S - C(L) 80 S - C(M) 80 S

C(L) 55 S - C(M) 55 S - C(L) 80 S - C(M) 80 S Çift Kademe
Tam otomatik, basınçlı, çift yakıtlı, kademeli brülörler. Gaz ve alternatif motorin veya fuel oil yakıt yakma özelliğinde olup bir yakıttan diğerine çok kısa sürede geçmek mümkündür. Gökçe doğalgaz/sıvı yakıt brülörleri EN 676 ve EN 267 standartlarına göre imal edilmiş ve güvenlik sistemleri ile donatılmıştır.


C(L) 55 S - C(M) 55 S - C(L) 80 S - C(M) 80 S Two Stage
Fully automatic, pressurized, dual fuel, step-by-step burners. It is capable of burning gas and alternative diesel or fuel oil fuel and it is possible to switch from one fuel to another in a very short time. Gökçe natural gas/liquid fuel burners are manufactured according to EN 676 and EN 267 standards and equipped with safety systems.

C(L) 55 S - C(M) 55 S - C(L) 80 S - C(M) 80 S двухступенчатые
Полностью автоматические, напорные, двухтопливные, ступенчатые горелки. Газ и альтернативное дизельное топливо или мазут способны сжигать топливо и за очень короткое время переходить из одного топлива в другое. Горелки природного газа и жидкого топлива Gökçe изготовлены по стандартам EN 676 и EN 267 и оснащены системами безопасности.

Karşı Basınca Bağlı Brülör Kapasite Eğrileri
Bu çalışma eğrileri her brülör tipi için yanma hücresi basıncında dikkate alınarak belirlenmiştir. Bu kapasite değerleri belirlenirken 20°C derecelik bir ortam sıcaklığı ve 500 metrelik rakım baz alınmıştır.

Backpressure Dependent Burner Capacity Curves
The ratings given are based on an air temperature of 20°C and an installation altitude of 500 m.

Кривые емкости горелки встречного давления
Эти рабочие кривые были определены с учетом давления сгорания для каждого типа горелки. При определении этих значений мощности была установлена температура окружающей среды 20 градусов и высота 500 метров.

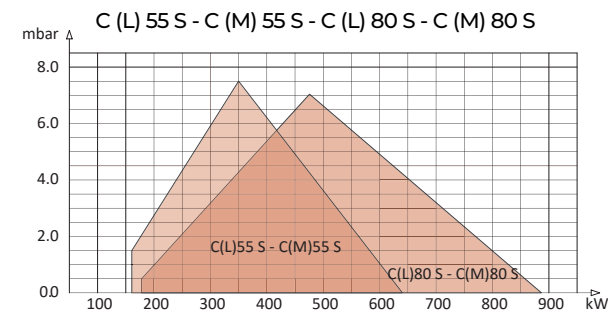

BOYUTLAR / DIMENSIONS / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

TYPE	A	L1	H1	H2	C	G	H	F	B long	B short	L2	D	d	a
C(L) 55 S - 80 S	1120	460	330	510	180	460	340	930	280	160	470	235	185	M10
C(M) 55 S - 80 S	1120	460	330	510	180	460	340	930	280	160	470	235	185	M10

KAPASİTE TABLOSU / CAPACITY TABLE / ТАБЛИЦА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

BRÜLÖR TİPİ BURNER TYPE ГОРЕЛКА ТИП	KAPASİTE / CAPACITY / МОЩНОСТЬ						ELEKTRİK ELECTRICITY ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ 50 Hz	MOTOR GÜCÜ POWER МОЩНОСТЬ kW	ÇALIŞMA ŞEKLİ WORKING METHOD МЕТОД РАБОТЫ	AĞIRLIK WEIGHT BEC kg		
	MOTORİN LIGHT OIL дизель kg/h		FUEL OIL HEAVY OIL горючее kg/h		kW					net	gross	
	min	max	min	max	min	max						
C(L) 55 S	14	53	-		165	630	380 V	0.75	İKİ KADEME TWO STAGE ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ	63	83	
C(M) 55 S	-		15	56	165	630				73	81	
C(L) 80 S	14	74	-		170	880		1.1		68	88	
C(M) 80 S	-		15	78	170	880				75	83	

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

BRÜLÖR TİPİ	BURNER TYPE	ТИП ГОРЕЛКИ	C(L) 55 S	C(L) 80 S	C(M) 55 S	C(M) 80 S
ELEKTRİK MOTORU	ELECTRIC MOTOR	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ	0,75 kW	1,1 kW	0,75 kW	1,1 kW
RÖLE	RELAY	РЕЛЕ	HONEYWELL DMG 973 / SIEMENS LME 22		SIEMENS LFL 1.333/ LME 73	
ALEV DEDEKTÖRÜ	FLAME DETECTOR	ИОНИЗАЦИОННЫЙ ЭЛЕКТРОД	SIEMENS ORA 2			
HAVA PRESOSTATI	AIR PRESOSTAT	ВОЗДУШНЫЙ ПРЕСОСТАТ	DUNGS LGW3A2			
TRANSFORMATÖR	TRANSFORMER	ТРАНСФОРМАТОР	Sek. 2x5000V-23 mA			
SERVOMOTOR	SERVOMOTOR	СЕРВОДВИГАТЕЛЬ	SIEMENS SQN 71.244 / SON 31.121			
FAN	FAN	ВЕНТИЛЯТОР	200x74/ 19			
MULTIBLOK 300 mbar	MULTIBLOK 300 mbar	МУЛЬТИБЛОК 300 мбар	DUNGS MBZRDLE 412			
ISITICI	HEATER	НАГРЕВАТЕЛЬ	-		6000 W	
TERMOSTAT	THERMOSTAT	ТЕРМОСТАТ	-		ESM - 4420	
POMPA	PUMP	НАСОС	SUNTEC E4 NC			
POMPA MOTORU	PUMP MOTOR	ДВИГАТЕЛЬ НАСОСА	0,55 kW, 2800 d/d			
PILOT VENTİLİ	PILOT VALVE	ПИЛОТНЫЙ КЛАПАН	-		ELEKTROGAS VMR 1-5	
SELONÖİD VANA 1	SOLENOID VALVE 1	ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН 1	PARKER 140 İR 1/8" / TORK		LUCİFERE 131 K64 / TORK	
SELONÖİD VANA 2	SOLENOID VALVE 2	ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН 2	PARKER 140 İR 1/8" / TORK			