



TEK KADEME / SINGLE STAGE / ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ

SIVI YAKITLI BRÜLÖRLER / LIQUID FUEL BURNERS / ГОРЕЛКИ НА ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ

GÖKÇE
Brülör



DLÜ 25 - DMÜ 25

DLÜ 25 - DMÜ 25 Tek Kademe

Tam otomatik, basınçlı püskürtme tipi brülörlerdir. Ekonomik çalışmanın tüm özelliklerine sahiptir. Kullanışlı ve modern tasarımıyla bakımı kolaydır.

DLÜ 25 - DMÜ 25 Single Stage

Fully automatic, pressure spray type burners. Easy to maintain with convenient and modern design which features of low-cost operation.

DLÜ 25 - DMÜ 25 Одноступенчатые

Это полностью автоматические горелки с форсункой. Горелки данного типа просты в обслуживании благодаря удобному и современному дизайну и оснащены всем необходимым для экономической работы.

Karşı Basınca Bağlı Brülör Kapasite Eğrileri



Bu çalışma eğrileri her brülör tipi için yanma hücresi basıncıda dikkate alınarak belirlenmiştir. Bu kapasite değerleri belirlenirken 20°C derecelik bir ortam sıcaklığı ve 500 metrelik rakım baz alınmıştır.

Backpressure Dependent Burner Capacity Curves


The ratings given are based on an air temperature of 20°C and an installation altitude of 500 m.

Кривые емкости горелки встречного давления


Эти рабочие кривые были определены с учетом давления сгорания для каждого типа горелки. При определении этих значений мощности была установлена температура окружающей среды 20 градусов и высота 500 метров.

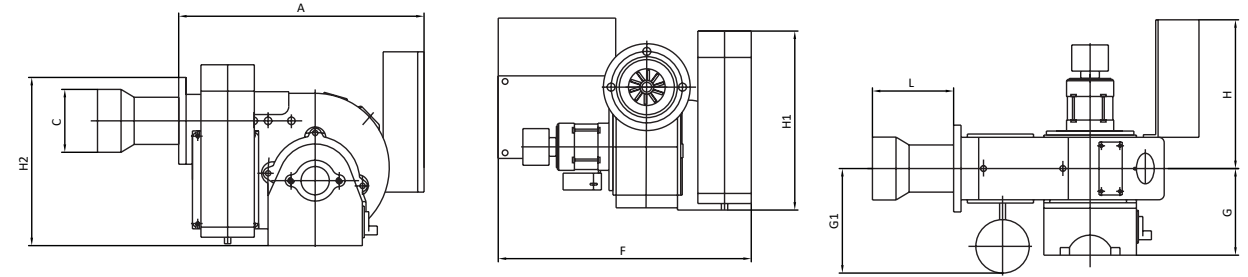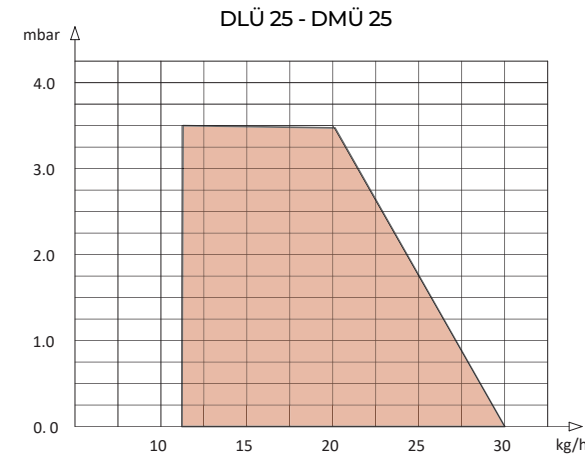

Kısa Alevlik için



Uzun Alevlik için



Kazan Bağlantı Flanşı

Boiler Connection Flange

фланец соединения котла

BOYUTLAR / DIMENSIONS / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

TYPE	A	H1	H2	G	G1	H	C	F	L short	L long	a	I	h	h1	R	D	D1
DLÜ 25	600	-	400	290	-	330	135	620	77	250	12	215	190	195	82.5	145	160
DMÜ 25	600	320	400	290	310	330	135	640	77	250	12	215	190	195	82.5	145	160

KAPASİTE TABLOSU / CAPACITY TABLE / ТАБЛИЦА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

BRÜLÖR TİPİ BURNER TYPE ГОРЕЛКА ТИП	KAPASİTE / CAPACITY / МОЩНОСТЬ								ELEKTRİK ELECTRICITY ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ 50 Hz	MOTOR GÜCÜ POWER МОЩНОСТЬ kW	ÇALIŞMA ŞEKLİ WORKING METHOD МЕТОД РАБОТЫ	AĞIRLIK WEIGHT BEC kg	
	MOTORİN LIGHT OIL дизель kg/h		FUEL OIL HEAVY OIL горючее kg/h		Kcal/hx1000		kW					net	gross
	min	max	min	max	min	max	min	max					
DLÜ 25	12	30	-		122	306	142	356	220 V	0.25	TEK KADEME SINGLE STAGE ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ	29	33
DMÜ 25	-		12	30	116	291	135	338	380 V	0.37		35	41

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

BRÜLÖR TİPİ	BURNER TYPE	ТИП ГОРЕЛКИ	DLÜ 25 - DMÜ 25	
ELEKTRİK MOTORU	ELECTRIC MOTOR	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ	DLÜ 25	0,25 kW 2800 d/d MONOFAZE
			DMÜ 25	0,37 kW 2800 d/d TRIFAZE
KONTROL ÜNİTESİ	CONTROL UNIT	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ	DLÜ 25 - DMÜ 25	SIEMENS LMO 24
FOTOSEL	PHOTOCELL	ФОТОЭЛЕМЕНТ	DLÜ 25 - DMÜ 25	SIEMENS QRB 1
TRANSFORMATÖR	TRANSFORMER	ТРАНСФОРМАТОР	DLÜ 25 - DMÜ 25	2x5000 V 23 mA
ISITICI	HEATER	НАГРЕВАТЕЛЬ	DMÜ 25	2000 Watt
SELENOİD VALF	SOLENOID VALVE	СОЛЕНОИДНЫЙ КЛАПАН	DLÜ 25	DANFOSS / SUNTEC
			DMÜ 25	LUCIFER E131 K64 / TORK
TERMOSTAT	THERMOSTAT	ТЕРМОСТАТ	DMÜ 25	ESM 4420
POMPA	PUMP	НАСОС	DLÜ 25	DANFOSS BFP 21 L5 / SUNTEC AS47 A
			DMÜ 25	SUNTEC D57 A