



TEK KADEME / SINGLE STAGE / ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ

SIVI YAKITLI BRÜLÖRLER / LIQUID FUEL BURNERS / ГОРЕЛКИ НА ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ

GÖKÇE
Brülör



DLÜ 5 - DMÜ 5

DLÜ 5 - DMÜ 5 Tek Kademe

Yüksek basınç sistemi ile çalışır. uzun araştırmalara dayanarak tasarlanmış aerodinamik gövde, sarsıntıyı önleyen alüminyum alaşımından imal edilmiştir.

DLÜ 5 - DMÜ 5 Single Stage

Operate with a high pressure system designed based on long research, the aerodynamic body is made of aluminum that prevents vibration.

DLÜ 5 - DMÜ 5 Одноступенчатые

Работают с системой высокого давления. Обтекаемый корпус, разработанный на основе длительных исследований, изготовлен из устойчивого к вибрации алюминиевого сплава.

Karşı Basınca Bağlı Brülör Kapasite Eğrileri




Bu çalışma eğrileri her brülör tipi için yanma hücresi basıncında dikkate alınarak belirlenmiştir. Bu kapasite değerleri belirlenirken 20°C derecelik bir ortam sıcaklığı ve 500 metrelik rakım baz alınmıştır.

Backpressure Dependent Burner Capacity Curves

The ratings given are based on an air temperature of 20°C and an installation altitude of 500 m.

Кривые емкости горелки встречного давления

Эти рабочие кривые были определены с учетом давления сгорания для каждого типа горелки. При определении этих значений мощности была установлена температура окружающей среды 20 градусов и высота 500 метров.

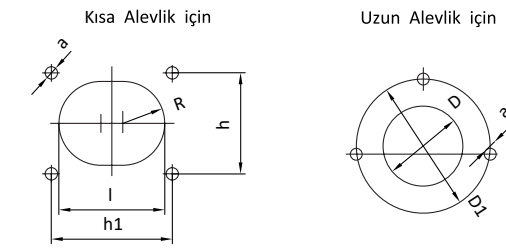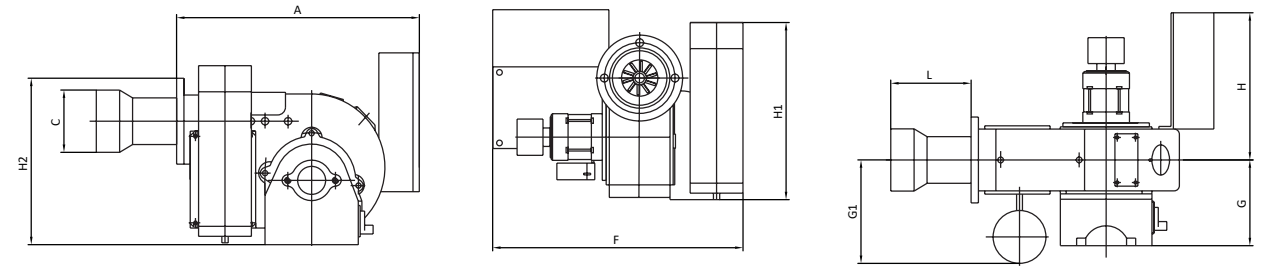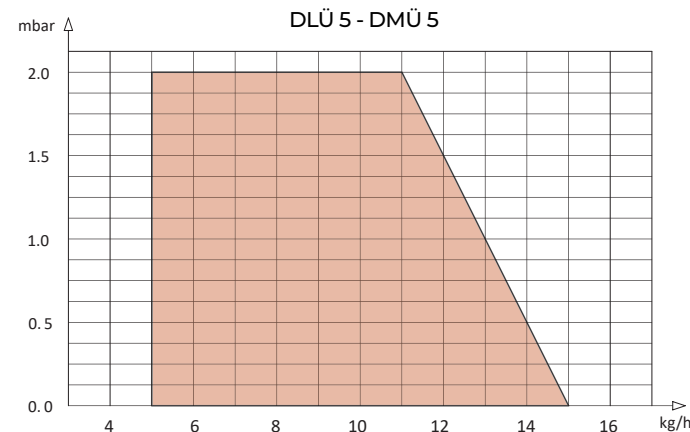

Kazan Bağlantı Flanşı
Boiler Connection Flange
фланец соединения котла

BOYUTLAR / DIMENSIONS / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

TYPE	A	H1	H2	G	G1	H	C	F	L short	L long	a	I	h	h1	R	D	D1
DLÜ 5	510	-	360	170	-	240	120	410	75	220	12	170	142	195	70	125	135
DMÜ 5	510	320	360	170	230	330	120	560	75	220	12	170	142	195	70	125	135

KAPASİTE TABLOSU / CAPACITY TABLE / ТАБЛИЦА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

BRÜLÖR TİPİ BURNER TYPE ГОРЕЛКА ТИП	KAPASİTE / CAPACITY / МОЩНОСТЬ								ELEKTRİK ELECTRICITY ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ 50 Hz	MOTOR GÜCÜ POWER МОЩНОСТЬ kW	ÇALIŞMA ŞEKLİ WORKING METHOD МЕТОД РАБОТЫ	AĞIRLIK WEIGHT BEC kg	
	MOTORİN LIGHT OIL дизель kg/h		FUEL OIL HEAVY OIL горючее kg/h		Kcal/hx1000		kW					net	gross
	min	max	min	max	min	max	min	max					
DLÜ 5	5	15	-		51	153	59	178	220 V	0.25	TEK KADEME SINGLE STAGE ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ	22	26
DMÜ 5	-		5	15	48	145	56	169	380 V	0.37		30	36

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

BRÜLÖR TİPİ	BURNER TYPE	ТИП ГОРЕЛКИ	DLÜ 5 - DMÜ 5	
ELEKTRİK MOTORU	ELECTRIC MOTOR	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ	DLÜ 5	0,25 kW 2800 d/d MONOFAZE
KONTROL ÜNİTESİ	CONTROL UNIT	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ	DMÜ 5	0,37 kW 2800 d/d TRIFAZE
FOTOSEL	PHOTOCELL	ФОТОЭЛЕМЕНТ	DMÜ 5 - DLÜ 5	SIEMENS LMO 24
TRANSFORMATÖR	TRANSFORMER	ТРАНСФОРМАТОР	DMÜ 5 - DLÜ 5	SIEMENS ORB 1
ISITICI	HEATER	НАГРЕВАТЕЛЬ	DMÜ 5 - DLÜ 5	2x5000 V 23 mA
SELENOİD VALF	SOLENOID VALVE	СОЛЕНОИДНЫЙ КЛАПАН	DMÜ 5	1000 Watt
TERMOSTAT	THERMOSTAT	ТЕРМОСТАТ	DLÜ 5	DANFOSS / SUNTEC
POMPA	PUMP	НАСОС	DMÜ 5	LUCIFER E131 K64 / TORK
			DMÜ 5	ESM 4420
			DLÜ 5	DANFOSS BFP 21 L3 / SUNTEC AS47 A
			DMÜ 5	SUNTEC D57 A