



TEK KADEME / SINGLE STAGE / ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ

GAZ YAKITLI BRÜLÖRLER / GAS FUEL BURNERS / ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ

GÖKÇE
Brülör



STG a

STG a Tek Kademe

STG a gaz brülörleri, bütün ısıtma projelerine ve standartlarına uygun olarak uzun ömürlü ve sorunsuz çalışma sağlar.

STG a Single Stage

STG a gas burners provide long-lasting and trouble-free operation in accordance with all heating projects and standards.

STG a Одноступенчатые

Газовые горелки STG a обеспечивают долговременную и бесперебойную работу в соответствии со стандартами и подходят для любых систем отопления.

Karşı Basınca Bağlı Brülör Kapasite Eğrileri




Bu çalışma eğrileri her brülör tipi için yanma hücresi basıncında dikkate alınarak belirlenmiştir. Bu kapasite değerleri belirlenirken 20°C derecelik bir ortam sıcaklığı ve 500 metrelik rakım baz alınmıştır.

Backpressure Dependent Burner Capacity Curves

The ratings given are based on an air temperature of 20°C and an installation altitude of 500 m.

Кривые емкости горелки встречного давления

Эти рабочие кривые были определены с учетом давления сгорания для каждого типа горелки. При определении этих значений мощности была установлена температура окружающей среды 20 градусов и высота 500 метров.

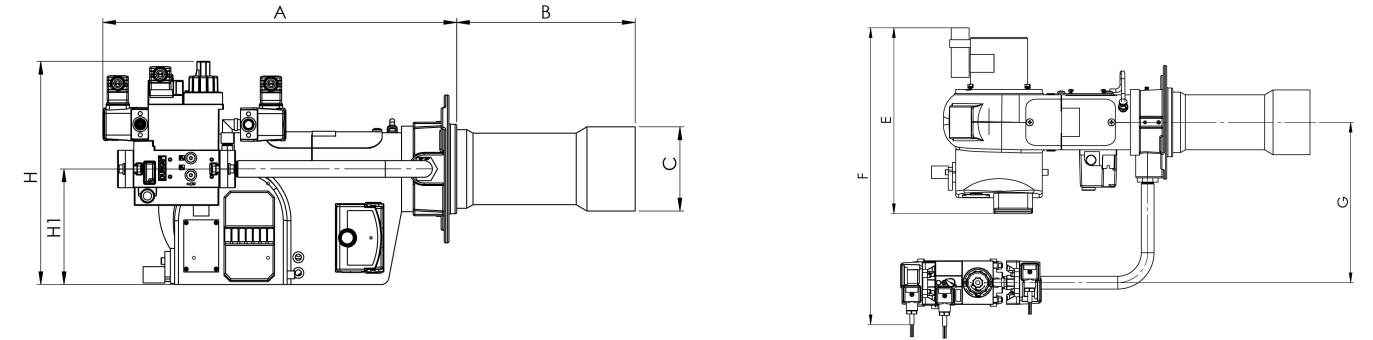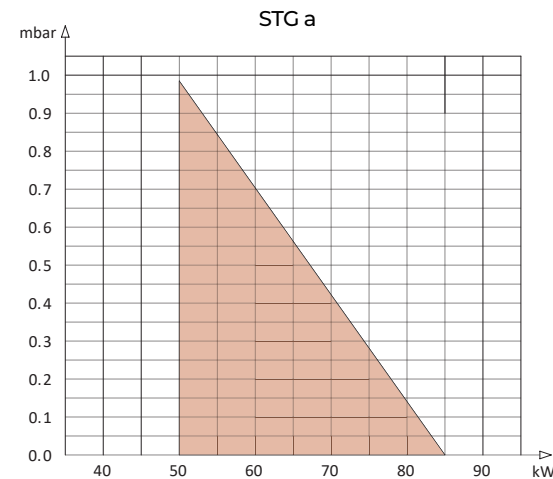

Kazan Bağlantı Flanşı
Boiler Connection Flange
фланец соединения котла

BOYUTLAR / DIMENSIONS / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

TYPE	A	B Long	B short	C	E	F	G	H	H1	D	d	a
STG a	455	230	150	108	310	495	270	285	150	160	118	M8

KAPASİTE TABLOSU / CAPACITY TABLE / ТАБЛИЦА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

BRÜLÖR TİPİ BURNER TYPE ГОРЕЛКА ТИП	KAPASİTE / CAPACITY / МОЩНОСТЬ						ELEKTRİK ELECTRICITY ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ 50 Hz	MOTOR GÜCÜ POWER МОЩНОСТЬ kW	ÇALIŞMA ŞEKLİ WORKING METHOD МЕТОД РАБОТЫ	AĞIRLIK WEIGHT BEC kg	
	GAS Nm³/h		Kcal/hx1000		kW					net	gross
	min	max	min	max	min	max					
STG a	5	9	43	73	50	85	220 V	0.11	TEK KADEME SINGLE STAGE ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ	14	16

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

BRÜLÖR TİPİ	BURNER TYPE	ТИП ГОРЕЛКИ	STG a
RÖLE	RELAY	РЕЛЕ	SIEMENS LME21 / LME 11
ALEV DEDEKTÖRÜ	FLAME DETECTOR	ИОНИЗАЦИОННЫЙ ЭЛЕКТРОД	IONIZATION ELECTRODE
FAN MOTORU	FAN MOTOR	ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА	110 W, 220 V, 2800 d/d
HAVA PRESOSTATI	AIR PRESOSTAT	ВОЗДУШНЫЙ ПРЕСОСТАТ	DUNGS LGW 3A2
TRANSFORMATÖR	TRANSFORMER	ТРАНСФОРМАТОР	SEK. 1 X 15 kV
FAN	FAN	ВЕНТИЛЯТОР	120X38/12,7
MULTİBLOK 20 mbar	MULTİBLOK 20 mbar	МУЛЬТИБЛОК 20 мбар	DUNGS MBDL 405 B01
MULTİBLOK 300 mbar	MULTİBLOK 300 mbar	МУЛЬТИБЛОК 300 мбар	DUNGS MBDL 405 B01