



ORANSAL / MODULATED / МОДУЛИРУЕМЫЕ

GAZ YAKITLI BRÜLÖRLER / GAS FUEL BURNERS / ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ



TG 200 AGP

TG 200 AGP Oransal

Sağlam ve güçlü gövde ile uzun yıllar sorunsuz çalışma sunar. En zor şartlarda bile yüksek verim sağlar.

TG 200 AGP Modulated

With its robust and strong body, it offers trouble-free operation for many years. Provides high efficiency in the most difficult conditions.

TG 200 AGP модулируемые

Благодаря крепкому и прочному корпусу обеспечивают бесперебойную работу в течение многих лет. Обеспечивают высокую эффективность даже в самых тяжелых условиях.

Karşı Basınca Bağlı Brülör Kapasite Eğrileri


Bu çalışma eğrileri her brülör tipi için yanma hücresi basıncında dikkate alınarak belirlenmiştir. Bu kapasite değerleri belirlenirken 20°C derecelik bir ortam sıcaklığı ve 500 metrelik rakım baz alınmıştır.

Backpressure Dependent Burner Capacity Curves



The ratings given are based on an air temperature of 20°C and an installation altitude of 500 m.

Кривые емкости горелки встречного давления

Эти рабочие кривые были определены с учетом давления сгорания для каждого типа горелки. При определении этих значений мощности была установлена температура окружающей среды 20 градусов и высота 500 метров.

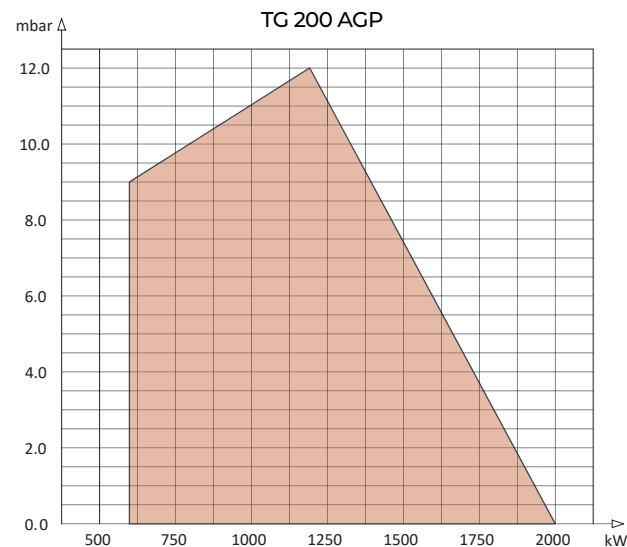

GÖKÇE
Brülör

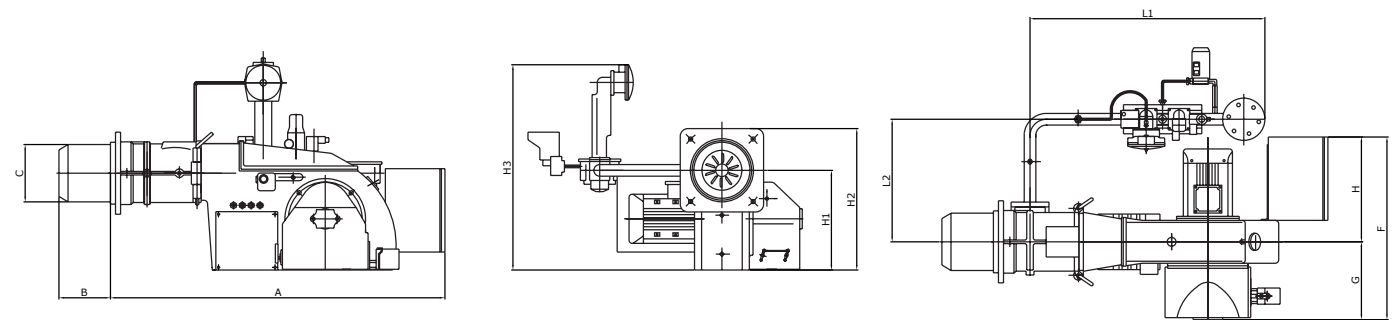

Kazan Bağlantı Flanşı
Boiler Connection Flange
фланец соединения котла

BOYUTLAR / DIMENSIONS / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

TYPE	A	H1	H2	H3	C	G	H	F	B long	B short	L1	L2
TG 200 AGP	1320	395	560	810	227	310	410	720	300	200	830	520

KAPASİTE TABLOSU / CAPACITY TABLE / ТАБЛИЦА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

BRÜLÖR TİPİ BURNER TYPE ГОРЕЛКА ТИП	KAPASİTE / CAPACITY / МОЩНОСТЬ						ELEKTRİK ELECTRICITY ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ 50 Hz	MOTOR GÜCÜ POWER МОЩНОСТЬ kW	ÇALIŞMA ŞEKLİ WORKING METHOD МЕТОД РАБОТЫ	AĞIRLIK (GÖVDE) BODY WEIGHT Корпус горелки BEC kg		AĞIRLIK (KAFA) HEAD WEIGHT Головка горелки BEC kg	
	GAS Nm³/h		Kcal/ hx1000		kW					net	gross	net	gross
	min	max	min	max	min	max							
TG 200 AGP	63	208	516	1720	600	2000	380 V	3	ORANSAL MODULATED МОДУЛИРУЕМЫЕ	80	90	56	63

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

BRÜLÖR TİPİ	BURNER TYPE	ТИП ГОРЕЛКИ	TG 200 AGP
RÖLE	RELAY	РЕЛЕ	SIEMENS LME 73 / LFL 1.333
ALEV DEDEKTÖRÜ	FLAME DETECTOR	ИОНИЗАЦИОННЫЙ ЭЛЕКТРОД	IONIZATION ELECTRODE
FAN MOTORU	FAN MOTOR	ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА	3 kW 2800 d/d, 380 V, 50 Hz
HAVA PRESOSTATI	AIR PRESOSTAT	ВОЗДУШНЫЙ ПРЕСОСТАТ	DUNGS LGW 3A2
ELEKTRİK TABLOSU	ELECTRICAL PANEL	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПАНЕЛЬ	CONNECTED TO THE BURNER
TRANSFORMATÖR	TRANSFORMER	ТРАНСФОРМАТОР	SEK. 2x5000V
SERVOMOTOR	SERVOMOTOR	СЕРВОДВИГАТЕЛЬ	SIEMENS SQN 31.401
FAN	FAN	ВЕНТИЛЯТОР	D= 280x92mm, d= 28mm
GAS PRESOSTAT (min)	GAS PRESOSTAT (min)	ГАЗОВЫЙ ПРЕСОСТАТ	DUNGS GW 500 A5
GAS PRESOSTAT (max)	GAS PRESOSTAT (max)	ГАЗОВЫЙ ПРЕСОСТАТ	DUNGS GW 150 A5
GAZ HATTI 21 mbar	GAS LINE 21 mbar	ГАЗОВАЯ ЛИНИЯ 21 мбар	SIEMENS VGD 40.080 - SKP 75 - SKP 15
GAZ HATTI 300 mbar	GAS LINE 300 mbar	ГАЗОВАЯ ЛИНИЯ 300 мбар	SIEMENS VGD 20 4011 - SKP 75 - SKP 15
FİLTRE	FILTER	ФИЛЬТР	(300 mbar) 1 1/2" - (21 mbar) DN 80
ÇALIŞMA VENTİLİ	OPERATING VALVE	РАБОЧИЙ КЛАПАН	SIEMENS SKP 75
EMNİYET VENTİLİ	SAFETY VALVE	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН	SIEMENS SKP 15
GAZ KAÇAK KONTROL	GAS LEAKAGE CONTROL	КОНТРОЛЬ УТЕЧКИ ГАЗА	DUNGS GW 150 A5 / DUNGS VPS 504