



ORANSAL / MODULATED / МОДУЛИРУЕМЫЕ

GAZ YAKITLI BRÜLÖRLER / GAS FUEL BURNERS / ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ



TG 20 - TG 30

TG 20 - TG 30 Oransal

Farklı yanma odası uygulamalarında uyumlu çalışabilme özelliği.

TG 20 - TG 30 Modulated

Ability to operate harmoniously in different combustion chamber applications.

TG 20 - TG 30 модулируемые

Совместимы с камерами сгорания разных типов.

Karşı Basınca Bağlı Brülör Kapasite Eğrileri



Bu çalışma eğrileri her brülör tipi için yanma hücresi basıncında dikkate alınarak belirlenmiştir. Bu kapasite değerleri belirlenirken 20°C derecelik bir ortam sıcaklığı ve 500 metrelik rakım baz alınmıştır.

Backpressure Dependent Burner Capacity Curves

The ratings given are based on an air temperature of 20°C and an installation altitude of 500 m.

Кривые емкости горелки встречного давления

Эти рабочие кривые были определены с учетом давления сгорания для каждого типа горелки. При определении этих значений мощности была установлена температура окружающей среды 20 градусов и высота 500 метров.

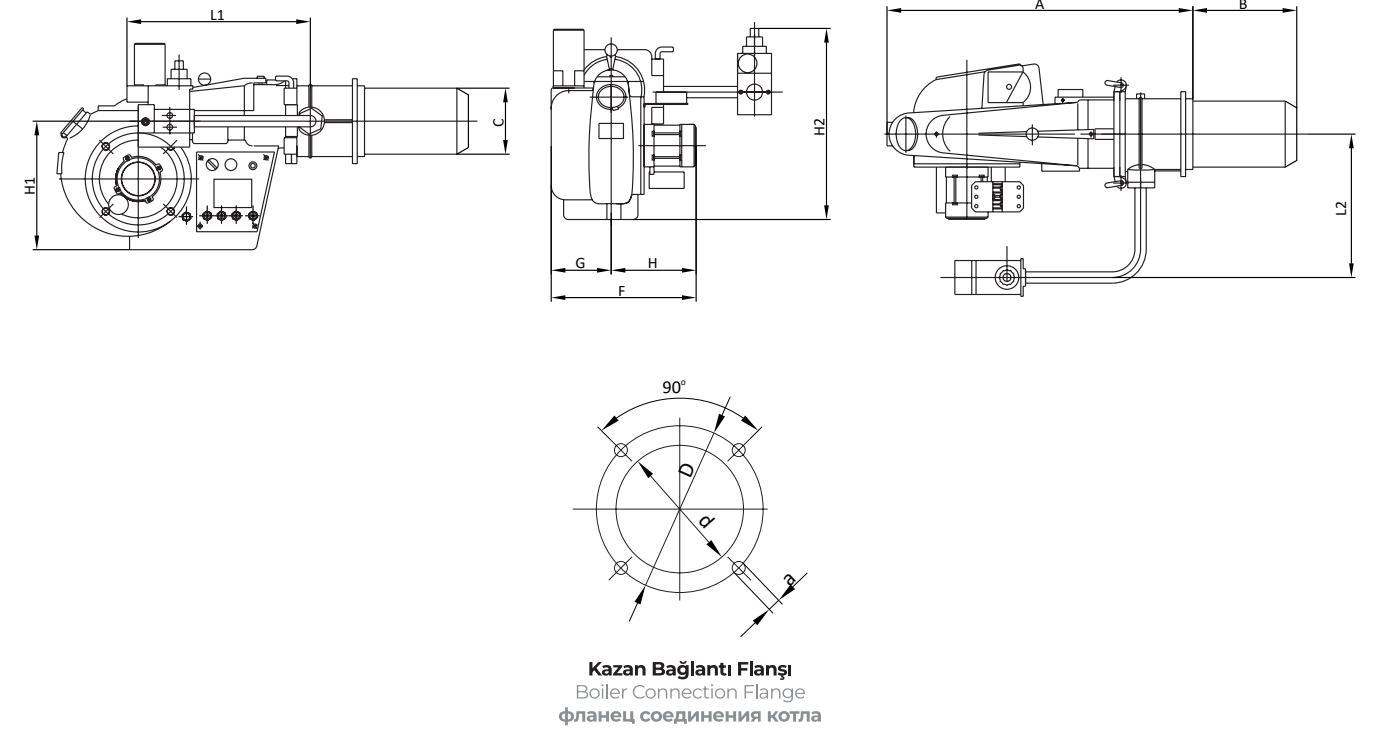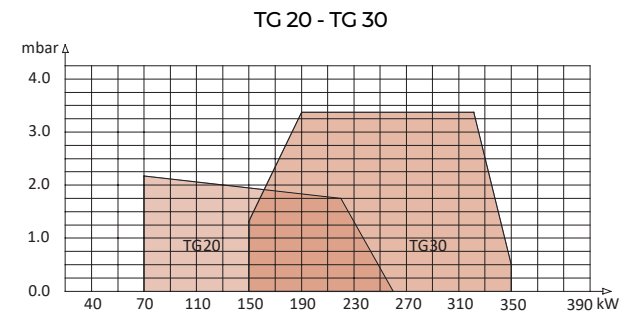

BOYUTLAR / DIMENSIONS / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

TYPE	A	L1	H1	H2	C	G	H	F	B long	B short	L2	D	d	a
TG 20	625	400	270	410	140	120	180	300	234	117	340	190	165	M10
TG 30	625	400	270	410	140	120	180	300	234	117	340	190	165	M10

KAPASİTE TABLOSU / CAPACITY TABLE / ТАБЛИЦА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

BRÜLÖR TİPİ BURNER TYPE ГОРЕЛКА ТИП	KAPASİTE / CAPACITY / МОЩНОСТЬ						ELEKTRİK ELECTRICITY ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ 50 Hz	MOTOR GÜCÜ POWER МОЩНОСТЬ kW	ÇALIŞMA ŞEKLİ WORKING METHOD МЕТОД РАБОТЫ	AĞIRLIK WEIGHT ВЕС kg	
	GAS Nm³/h		Kcal/hx1000		kW					net	gross
	min	max	min	max	min	max					
TG 20	7	27	60	224	70	260	220 V	0.25	ORANSAL MODULATED МОДУЛИРУЕМЫЕ	33	37
TG 30	16	36	129	301	150	350		0.55		37	41

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

BRÜLÖR TİPİ	BURNER TYPE	ТИП ГОРЕЛКИ	TG 20	TG 30
RÖLE	RELAY	РЕЛЕ	SIEMENS LME22	
ALEV DEDEKTÖRÜ	FLAME DETECTOR	ИОНИЗАЦИОННЫЙ ЭЛЕКТРОД	IONIZATION ELECTRODE	
FAN MOTORU	FAN MOTOR	ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА	250W, 220V, 2800 d/d	550W, 220V, 2800 d/d
HAVA PRESOSTATI	AIR PRESOSTAT	ВОЗДУШНЫЙ ПРЕСОСТАТ	DUNGS LGW 3A2	
TRANSFORMATÖR	TRANSFORMER	ТРАНСФОРМАТОР	2 X 10 kV	
SERVOMOTOR	SERVOMOTOR	СЕРВОДВИГАТЕЛЬ	SIEMENS SQN 70.624	
FAN	FAN	ВЕНТИЛЯТОР	180X62/12,7	
MULTİBLOK 20 mbar	MULTİBLOK 20 mbar	МУЛЬТИБЛОК 20 мбар	DUNGS MBC 300 - SIEMENS VGG10.254-SKP75-DUNGS MVD 510 - (FILTRE 1")	
MULTİBLOK 300 mbar	MULTİBLOK 300 mbar	МУЛЬТИБЛОК 300 мбар	DUNGS MBC 300 - REGÜLATÖR (100-150 mbar) / SIEMENS VGD10.204-SKP75-DUNGS MVD 507/5 - (FILTRE 3/4")	