




ORANSAL / MODULATED / МОДУЛИРУЕМЫЕ

ÇİFT YAKITLI BRÜLÖRLER / DUAL FUEL BURNERS / ДВУХТОПЛИВНЫЕ ГОРЕЛКИ

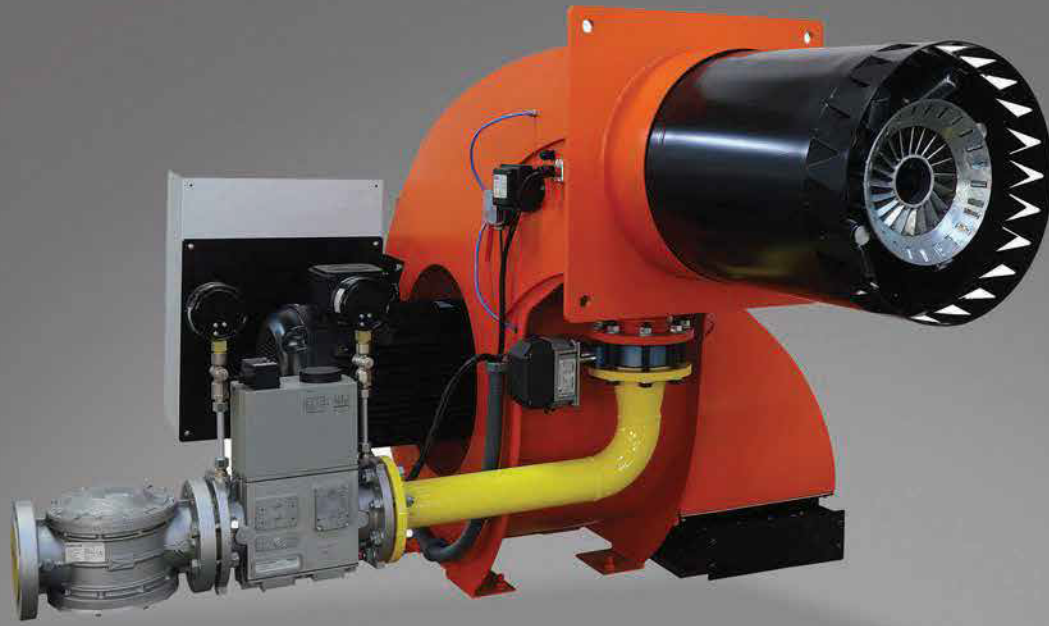

TG (L) 803 a AGP - TG (M) 803 a AGP
TG (L) 803 b AGP - TG (M) 803 b AGP
TG (L) 803 AGP - TG (M) 803 AGP

TG(L) 803 a AGP - TG(M) 803 a AGP - TG(L) 803 b AGP - TG(M) 803 b AGP - TG(L) 803 AGP - TG(M) 803 AGP Oransal
 Tam otomatik, basınçlı, çift yakıtlı oransal brülörler.
 Gaz ve alternatif motorin veya fuel oil yakıt yakma özelliğinde olup bir yakıttan diğerine çok kısa sürede geçmek mümkündür.
 Gökçe doğalgaz/sıvı yakıt brülörleri EN 676 ve EN 267 standartlarına göre imal edilmiş ve güvenlik sistemleri ile donatılmıştır.

TG(L) 803 a AGP - TG(M) 803 a AGP - TG(L) 803 b AGP - TG(M) 803 b AGP - TG(L) 803 AGP - TG(M) 803 AGP Modulated
 Fully automatic, pressurized, dual fuel, step-by-step burners. It is capable of burning gas and alternative diesel or fuel oil fuel and it is possible to switch from one fuel to another in a very short time. Gökçe natural gas/liquid fuel burners are manufactured according to EN 676 and EN 267 standards and equipped with safety systems

TG(L) 803 a AGP - TG(M) 803 a AGP - TG(L) 803 b AGP - TG(M) 803 b AGP - TG(L) 803 AGP - TG(M) 803 AGP модулируемые
 Полностью автоматические, напорные, двухтопливные, ступенчатые горелки. Газ и альтернативное дизельное топливо или мазут способны сжигать топливо и за очень короткое время переходить из одного топлива в другое. Горелки природного газа и жидкого топлива Gökçe изготовлены по стандартам EN 676 и EN 267 и оснащены системами безопасности.

Karşı Basınca Bağlı Brülör Kapasite Eğrileri



Bu çalışma eğrileri her brülör tipi için yanma hücresi basıncında dikkate alınarak belirlenmiştir. Bu kapasite değerleri belirlenirken 20°C derecelik bir ortam sıcaklığı ve 500 metrelik rakım baz alınmıştır.

Backpressure Dependent Burner Capacity Curves

The ratings given are based on an air temperature of 20°C and an installation altitude of 500 m.

Кривые емкости горелки встречного давления

Эти рабочие кривые были определены с учетом давления сгорания для каждого типа горелки. При определении этих значений мощности была установлена температура окружающей среды 20 градусов и высота 500 метров.

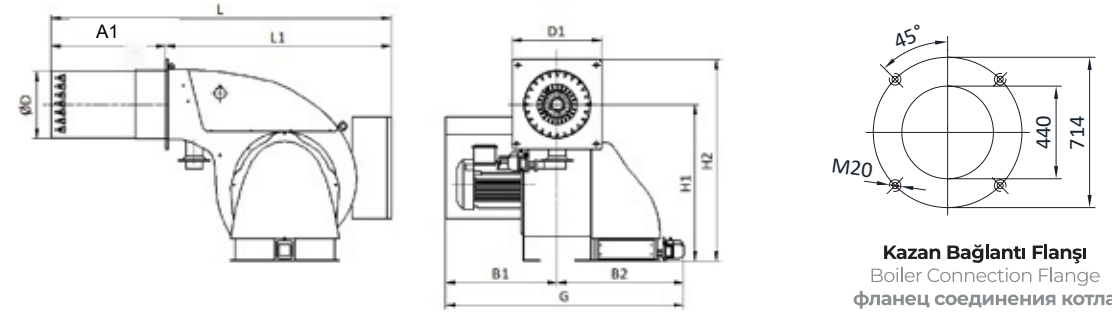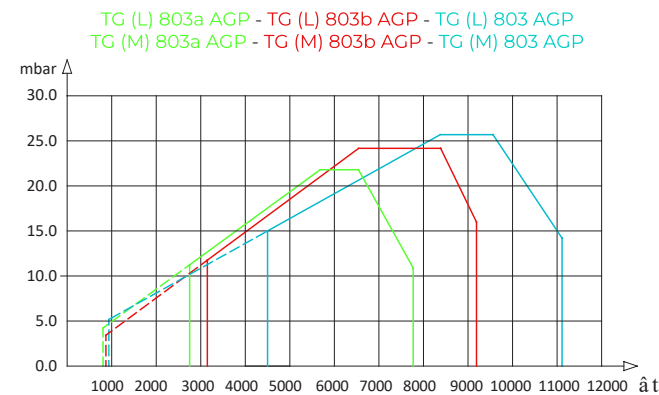

Kazan Bağlantı Flanşı
 Boiler Connection Flange
 фланец соединения котла

BOYUTLAR / DIMENSIONS / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

TYPE	ØD	D1	A1	L	L1	H1	H2	B1	B2	G
TG(L) 803 AGP	430	580	740	2195	1455	995	1285	720	815	1535
TG(M) 803 AGP	430	580	740	2195	1455	995	1285	720	815	1535

KAPASİTE TABLOSU / CAPACITY TABLE / ТАБЛИЦА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

BRÜLÖR TİPİ BURNER TYPE ГОРЕЛКА ТИП	KAPASİTE / CAPACITY / МОЩНОСТЬ						ELEKTRİK ELECTRICITY ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ 50 Hz	MOTOR GÜCÜ POWER МОЩНОСТЬ kW	ÇALIŞMA ŞEKLİ WORKING METHOD МЕТОД РАБОТЫ
	MOTORİN LIGHT OIL дизель kg/h		FUEL OIL HEAVY OIL горючее kg/h		kW				
	min	max	min	max	min	max			
TG(L) 803 a AGP	228	658	-		2700	7800	380 V	18.5	ORANSAL MODULATED МОДУЛИРУЕМЫЕ
TG(M) 803 a AGP	-		239	692	2700	7800			
TG(L) 803 b AGP	270	776	-		3200	9200			
TG(M) 803 b AGP	-		284	816	3200	9200			
TG(L) 803 AGP	379	944	-		4500	11200			
TG(M) 803 AGP	-		399	993	4500	11200		22	

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

BRÜLÖR TİPİ	BURNER TYPE	ТИП ГОРЕЛКИ	TG(L) 803 a AGP	TG(M) 803 a AGP	TG(L) 803 b AGP	TG(M) 803 b AGP	TG(L) 803 AGP	TG(M) 803 AGP
RÖLE	RELAY	РЕЛЕ	LAMTEC BT 340					
ALEV DEDEKTÖRÜ	FLAME DETECTOR	ИОНИЗАЦИОННЫЙ ЭЛЕКТРОД	SIEMENS ORA 2					
HAVA PRESOSTATI	AIR PRESOSTAT	ВОЗДУШНЫЙ ПРЕСОСТАТ	DUNGS LGW 3 A2					
TRANSFORMATÖR	TRANSFORMER	ТРАНСФОРМАТОР	Sek. 2x5000V					
SERVOMOTOR	SERVOMOTOR	СЕРВОДВИГАТЕЛЬ	LAMTEC (AIR 9NM-OIL 3NM-GAS 1.2NM)					
GAZ KAÇAK KONTROL	GAS LEAKAGE CONTROL	КОНТРОЛЬ УТЕЧКИ ГАЗА	DUNGS GW 150 A5					
GAZ PRESOSTATI (min)	GAS PRESOSTAT (min)	ГАЗОВЫЙ ПРЕСОСТАТ	DUNGS GW 500 A6					
GAZ PRESOSTATI (max)	GAS PRESOSTAT (max)	ГАЗОВЫЙ ПРЕСОСТАТ	DUNGS GW 150 A6					
GAZ VANASI	GAS VALVE	ГАЗОВЫЙ КЛАПАН	SIEMENS VGD 40.065/DUNGS MBE VB-065		SIEMENS VGD 40.080 / DUNGS MBE VB-080			
ÇALIŞMA VENTİLİ	OPERATING VALVE	РАБОЧИЙ КЛАПАН	SIEMENS SKP 25/DUNGS VD-R-AC					
EMNİYET VENTİLİ	SAFETY VALVE	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН	SIEMENS SKP 15/DUNGS VD-V-AC					
FİLTRE	FILTER	ФИЛЬТР	DN65		DN80			
POMPA	PUMP	НАСОС	HP NVB HRG-D-4				HP VBH GRP-D-4	
ELEKTRİK MOTORU	ELECTRIC MOTOR	ДВИГАТЕЛЬ	18.5kW, 2800 d/d				22kW, 2800 d/d	
YAĞ BASINÇ REGÜLATÖRÜ	OIL PRESSURE REGULATOR	РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ МАСЛА	HP B-GH-PR02 / ITAL PUMP ITRE (1/2")					
ISITICI TERMOSTAT	HEATER THERMOSTAT	НАГРЕВАТЕЛЬ ТЕРМОСТАТ	-	GÖKÇE MXL-30	-	GÖKÇE MXL-30	-	GÖKÇE MXL-30
ISITICI	HEATER	НАГРЕВАТЕЛЬ		48 kW		48 kW		48 kW
PILOT VENTİLİ	PILOT VALVE	ПИЛОТНЫЙ КЛАПАН	DUNGS MVD 507 / ELEKTROGAS WMR 2					
YAKIT VENTİLİ	OIL VALVE	МАСЛЯНЫЙ КЛАПАН	LUCIFER E 321 H25 4270 (NA-NK) / TORK (NA-NK)					