



ORANSAL / MODULATED / МОДУЛИРУЕМЫЕ

GAZ YAKITLI BRÜLÖRLER / GAS FUEL BURNERS / ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ



## CC 801 - 802 AGP

### CC 801 AGP, CC 802 AGP Oransal

Tam otomatik, basınçlı, duoblok tip, oransal gaz brülörleri uzun ömürlü ve kullanışlıdır. Yakıt ve bakım masraflarınız daima minimum düzeyde tutulur.

### CC 801 AGP, CC 802 AGP Modulated

Fully automatic, pressurized, duoblock type, modulated gas burners have a long service life and are convenient. Fuel and maintenance costs are always at minimum level.

### CC 801 AGP, CC 802 AGP модулируемые

Полностью автоматические, модулируемые двухблочные горелки с принудительной подачей воздуха долговечны и удобны в использовании. Они требуют минимальных затрат на топливо и техническое обслуживание.

### Karşı Basınca Bağlı Brülör Kapasite Eğrileri

Bu çalışma eğrileri her brülör tipi için yanma hücresi basıncında dikkate alınarak belirlenmiştir. Bu kapasite değerleri belirlenirken 20°C derecelik bir ortam sıcaklığı ve 500 metrelik rakım baz alınmıştır.



### Backpressure Dependent Burner Capacity Curves

The ratings given are based on an air temperature of 20°C and an installation altitude of 500 m.

### Кривые емкости горелки встречного давления

Эти рабочие кривые были определены с учетом давления сгорания для каждого типа горелки. При определении этих значений мощности была установлена температура окружающей среды 20 градусов и высота 500 метров.

CC 801 AGP - CC 802 AGP

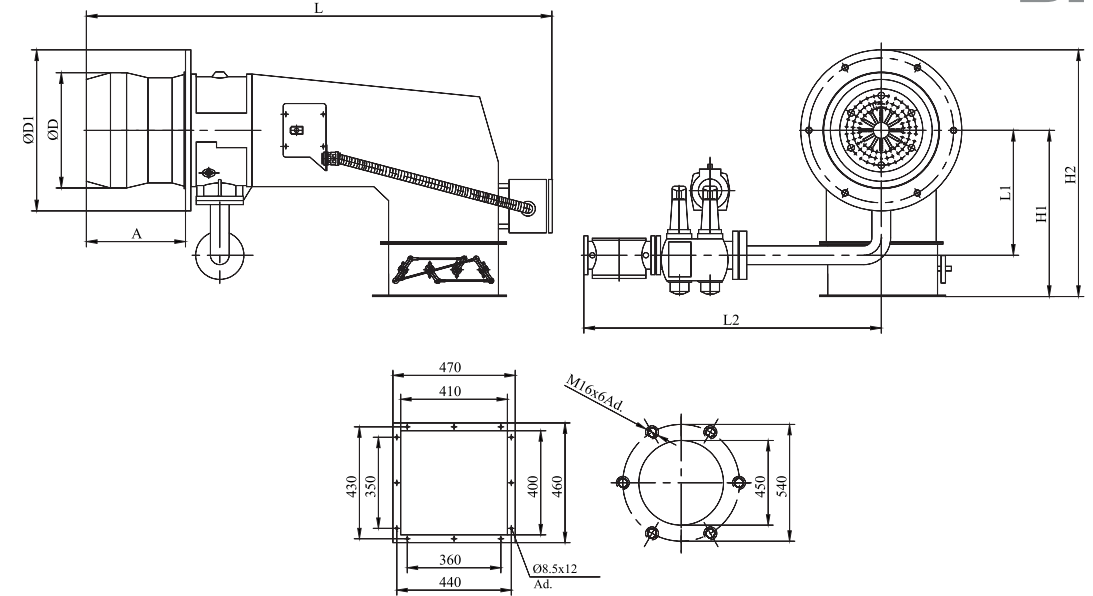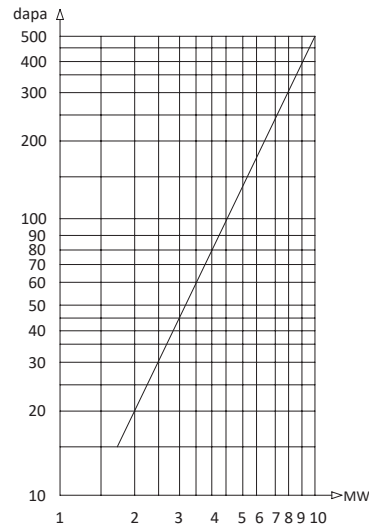

Kazan Bağlantı Flanşı  
Boiler Connection Flange  
фланец соединения котла

### BOYUTLAR / DIMENSIONS / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

| TYPE       | Di  | D   | A   | L    | L1  | L2   | H1  | H2  |
|------------|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|
| CC 801 AGP | 600 | 430 | 355 | 1730 | 465 | 1110 | 620 | 920 |
| CC 802 AGP | 600 | 430 | 355 | 1730 | 465 | 1180 | 620 | 920 |

### KAPASİTE TABLOSU / CAPACITY TABLE / ТАБЛИЦА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

| BRÜLÖR TİPİ<br>BURNER TYPE<br>ГОРЕЛКА ТИП | KAPASİTE / CAPACITY / МОЩНОСТЬ |      |      |      |      |       | ELEKTRİK<br>ELECTRICITY<br>ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ<br>50 Hz | ÇALIŞMA ŞEKLİ<br>WORKING<br>METHOD<br>МЕТОД<br>РАБОТЫ | AĞIRLIK (GÖVDE)<br>BODY WEIGHT<br>Корпус горелки<br>BEC<br>kg |       | AĞIRLIK (KAFA)<br>HEAD WEIGHT<br>Головка горелки<br>BEC<br>kg |       |
|-------------------------------------------|--------------------------------|------|------|------|------|-------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|-------|
|                                           | min                            | max  | min  | max  | min  | max   |                                                    |                                                       | net                                                           | gross | net                                                           | gross |
| CC 801 AGP                                | 229                            | 730  | 1892 | 6020 | 2200 | 7000  | 380 V                                              | ORANSAL<br>MODULATED<br>МОДУЛИРУЕМЫЕ                  | 285                                                           | 325   | 44                                                            | 56    |
| CC 802 AGP                                | 313                            | 1042 | 2580 | 8600 | 3000 | 10000 |                                                    |                                                       |                                                               |       |                                                               |       |

### TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| BRÜLÖR TİPİ          | BURNER TYPE         | ТИП ГОРЕЛКИ              | CC 801 AGP                      | CC 802 AGP         |
|----------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------|
| RÖLE                 | RELAY               | РЕЛЕ                     | SIEMENS LME 73 / LFL 1.333      |                    |
| ALEV DEDEKTÖRÜ       | FLAME DETECTOR      | ИОНИЗАЦИОННЫЙ ЭЛЕКТРОД   | SIEMENS ORA 2                   |                    |
| HAVA PRESOSTATI      | AIR PRESOSTAT       | ВОЗДУШНЫЙ ПРЕСОСТАТ      | DUNGS GW 10 A6                  |                    |
| TRANSFORMATÖR        | TRANSFORMER         | ТРАНСФОРМАТОР            | SEK. 2x5000V                    |                    |
| SERVOMOTOR           | SERVOMOTOR          | СЕРВОДВИГАТЕЛЬ           | SIEMENS SQM 40.261A20           |                    |
| GAZ PRESOSTATI (min) | GAS PRESOSTAT (min) | ГАЗОВЫЙ ПРЕСОСТАТ        | DUNGS GW 500 A6                 |                    |
| GAZ PRESOSTATI (max) | GAS PRESOSTAT (max) | ГАЗОВЫЙ ПРЕСОСТАТ        | DUNGS GW 150 A6                 |                    |
| PİLOT VENTİLİ        | PILOT VALVE         | ПИЛОТНЫЙ КЛАПАН          | DUNGS MVD 507                   |                    |
| GAZ VANASI           | GAS VALVE           | ГАЗОВЫЙ КЛАПАН           | SIEMENS VGD 40.065              | SIEMENS VGD 40.080 |
| FİLTRE               | FILTER              | ФИЛЬТР                   | DN 65                           | DN 80              |
| ÇALIŞMA VENTİLİ      | OPERATING VALVE     | РАБОЧИЙ КЛАПАН           | SIEMENS SKP 75                  |                    |
| EMNİYET VENTİLİ      | SAFETY VALVE        | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН | SIEMENS SKP 15                  |                    |
| GAZ KAÇAK KONTROL    | GAS LEAKAGE CONTROL | КОНТРОЛЬ УТЕЧКИ ГАЗА     | DUNGS GW 150 A5 / DUNGS VPS 504 |                    |